Bouche d'extraction simple flux autoréglable

11019017
BAP'SI Standard 15/30 m³/h sans fût - Blanc

BAP'SI Double Débit Cordelette, bouche idéale en neuf. 2 débits d'extraction dont un débit de pointe activé par tirage de la cordelette.



Bap'Si double débit cordelette

PLUS PRODUIT

- Version modulo avec débits adaptables sur chantier
- Joint Roll-In pour une meilleure étanchéité
- Entretien simplifié

Principes de fonctionnement

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

Description produit

BAP'SI cordelette une bouche d'extraction autoréglable double débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI a un design inédit avec un joint Roll-In.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- BAP'SI Double Débit Cordelette doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex,conduits régides ou semi régides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le placage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

Argumentaire référence

- Bouche d'extraction autoréglable double débit.
- Design inédit, sans grille.
- Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre.
- Composée de 3 parties : une platine technique, un régulateur, une face avant amovible.
- Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable rapidement.
- Gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables (voir tableau gamme) - Modulo D1 : pour les cuisines des F1 et F2, - Modulo D2 : pour les cuisines des F3+.
- Versions électriques avec tempo (PUSH) ou sans tempo (INTER) permettant de multiplier les cas d'application, en collectif comme en tertiaire.
- Plage de pression : 50-160 Pa.
- Tolérance sur le débit : -0 ; +30 %.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Bouche d'extraction simple flux autoréglable

11019017
BAP'SI Standard 15/30 m³/h sans fût - Blanc

Caractéristiques principales

- bouche d'extraction autoréglable double débit,
- désign inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglable,
- Modulo D1 pour les cuisines en F1 et F2,
- Modulo D2 pour les cuisines F3+,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement,
- plage de pression : 50 - 160 Pa.

Accessoires


Désignations	Références
Fût Ø 125 mm	11019023
Fût Ø 116	11019024
Fût Ø 100	11019025
Renvoi cordelette pour montage plafond	11015001
Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches	11019049
Platine de rénovation à griffes pour Bap'SI et Bahia Curve - Blanc	11019050
Platine rénovation à vis pour Bap'SI et Bahia Curve - Blanc	11019054
Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc	11034108
Manchette tôle à épaulement Ø 125 mm	11012220
Manchette tôle 3 pattes Ø 125 mm	11012252
Manchette mâle Ø 124 mm	11012250
MANCH.TOLE D125 H300 TRIDENT	11022055
Manchette tôle 3 pattes Ø 100 mm	11012253
Manchette tôle Ø 100 mm	11012256
Rondelle de blocage Ø 125 mm	11087043

Données générales

Références	Matériau principal	Couleur
11019017	Plastique	Blanc

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø raccordement (mm)
11019017	225	54	Sans fût

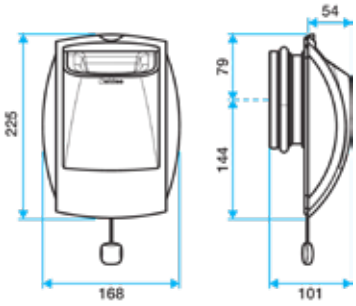

Bap'Si double débit cordelette

Données aérauliques

Références	Débit nominal (m³/h)	Plage de pression (Pa)
11019017	15/30	50-160

Données acoustiques

Références	Dnew (C) (dB)	Lw à 136 Pa (dB(A))
11019017	56	32

Courbes

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.