Bouche à noyau

11052229
SR 143 D200

La bouche à noyau SR 143 en acier au débit réglable sur site assure la reprise d'air.



SR 143 D200

PLUS PRODUIT
- débit réglable,
- manchette de raccordement murale incluse.

Principes de fonctionnement
La bouche SR 143 est munie d'un noyau réglable pour ajuster sur site le débit d'air.

Description produit
La bouche SR 143 a un noyau réglable qui permet d'ajuster sur site le débit d'air de reprise du local.

Mise en oeuvre
- montage mural ou plafond,
- fixation directement dans le conduit à l'aide d'une manchette de raccordement.

Argumentaire référence
- Bouche à noyau pour reprise d'air SR 143 D200
- Acier avec peinture époxy blanc RAL9010 avec 30% de brillance
- Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou
- Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité
- Montage mural ou plafond
- Fixation par emboîtement dans le conduit à l'aide d'une manchette de raccordement en acier fournie

Caractéristiques principales
- acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 mat 30%,
- débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou,
- anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité,
- manchette de raccordement murale incluse,
- montage mural ou plafond

Accessoires

Désignations	Références
Manchette placo lisse L100 pour SR 143-145	11053359

Données générales

Références	Matériau principal
11052229	Acier


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Bouche à noyau

11052229
SR 143 D200

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P1 (mm)	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø raccordement (mm)
11052229	64	50	130	114	200	245	200

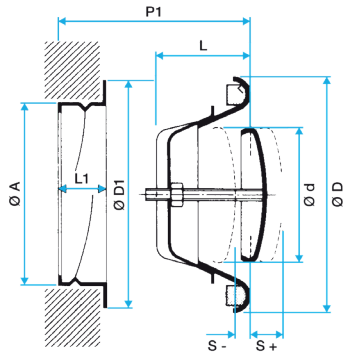

Bouche SR 143 avec manchette

Données aérauliques

Références	Débit de confort (m³/h) pour Lw < NR 30
11052229	190

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.