


Nume companie:
Creat de:
Telefon:


Date: 11.08.2023

Descriere	Valori şi tipuri
Informații generale:	
Nume produs:	UNILIFT KP.150.M.1
Cod produs:	011H1300
Numărul EAN:	5700391115400
Tehnic:	
Debit maxim:	2.36 l/s
Înălțime de pompare maximă:	5.5 m
Particulă max.:	10 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUV RHWID,MORO,UKCA,SEPRO
Model:	A
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Stainless steel
Carcasă pompă:	EN 1.4301
Carcasa pompei:	AISI 304
Rotor:	Stainless steel
Rotor:	EN 1.4301
Rotor:	AISI 304
Instalaţie:	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 50 °C
Tip conexiune:	Rp
Dimensiune racord:	1 1/4 inch
Adâncime maximă de instalare:	7 m
Place of installation:	Indoor/outdoor
Lichid:	
Gama temperaturii lichidului:	0 .. 50 °C
Densitate:	998.2 kg/m³
Date electrice:	
Puterea de intrare - P1:	300 W
Frecvenţa reţelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	1 x 220-230 V
Curent nominal:	1.3 A
Dimensiune condensator - funcţionare:	8 µF/400 V
Grad de protecţie (IEC 34-5):	IP68
Clasa de izolare (IEC 85):	F
Protecţie încorporată în motor:	CONTACT
Protecţie termică:	intern
Lungime cablu de alimentare:	10 m
Tip de conectare cablu:	SCHUKO
Altele:	
Greutate netă:	5.93 kg
Greutate brută:	6.63 kg
Volum de livrare:	0.013 m³
Danish VVS No.:	391214015
Nr. RSK suedez:	5885708
Finlandeză LVI nr.:	4822501
Norwegian NRF nr.:	9040792
Țara de origine:	HU
Nr. tarif:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

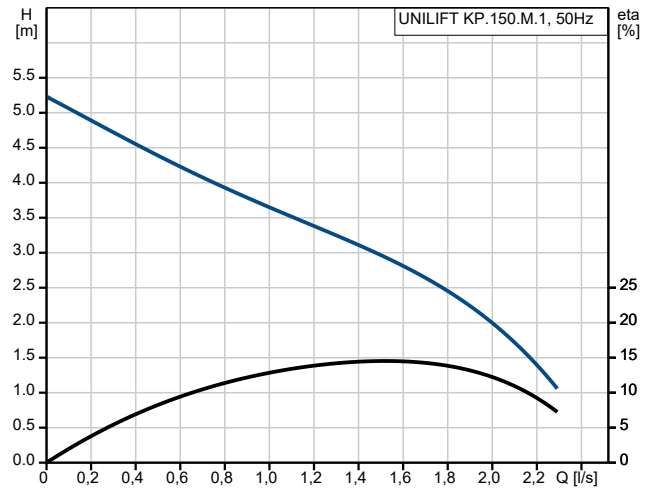

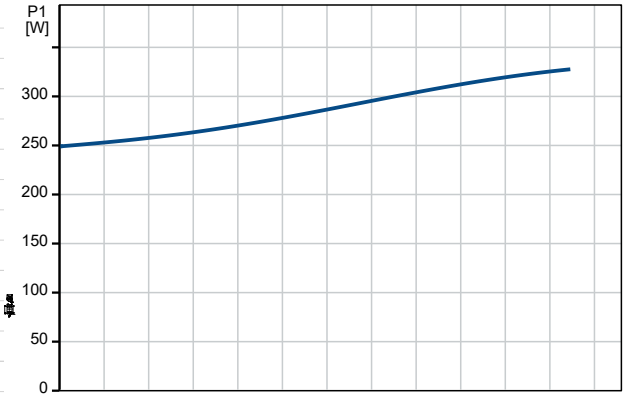

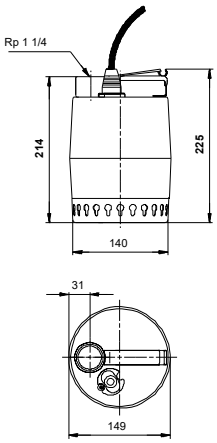


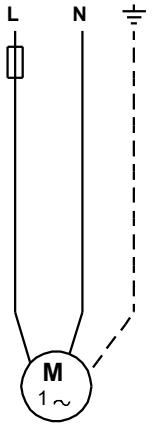


Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 11.08.2023

011H1300 UNILIFT KP.150.M.1 50 Hz

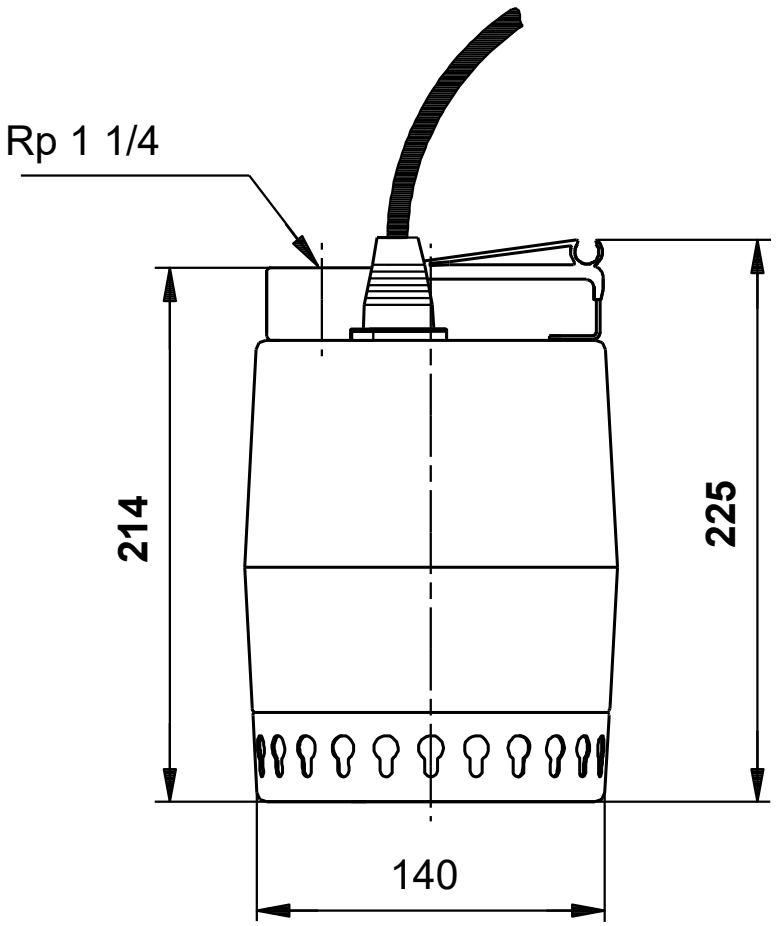

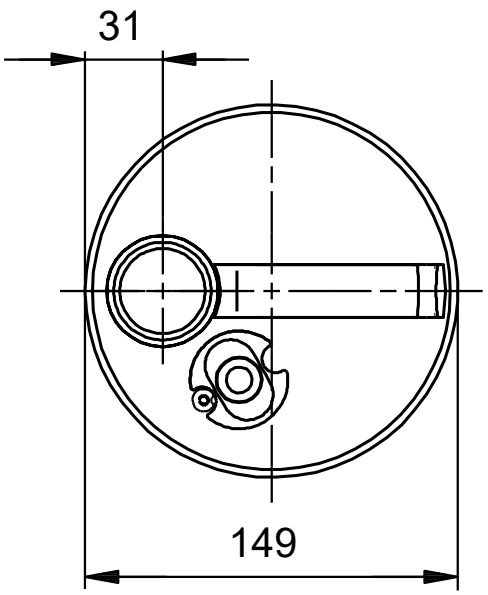


Notă: Toate unitățile sunt in [mm] daca nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 11.08.2023

011H1300 UNILIFT KP.150.M.1 50 Hz

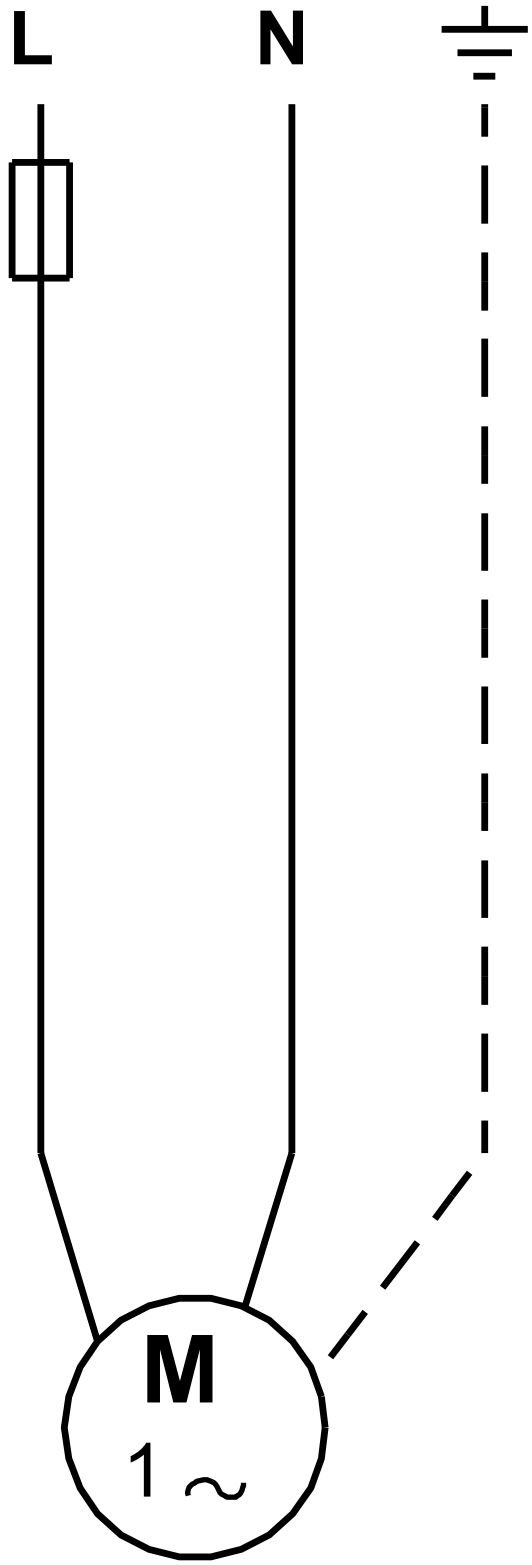

Notă! Toate unităţile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.