24349 - Airfix A 12 l

Datový list 2026/02/28

- Speciální průtočná konstrukce potlačuje vznik bakterií tak, že umožňuje médiu plynule proudit přes expanzní nádobu. Airfix A jsou pro tento účel vybaveny syntetickým rozdělovačem proudění, který lze snadno instalovat do standardního T-kusu.
- Schváleno dle DVGW, WRAS, ACS
- Airfix A 35 - 80 l: se závěsným okem; připojení ze spodní strany nádoby



Technická data

- Max. provozní tlak: 8,0/10,0 bar
- Min. / max. teplota na membráně (EN 13831/8): 1 °C / 70 °C
- Max. teplota na přívodu 120 °C

Popis výrobku		Airfix A exp. nádoba 12 l/4,0 [10 bar]
Objednací číslo		24349
GTIN		8712874243491
Model		Airfix A 8 - 80 l
Přednastavený tlak [bar]		4
Max. prov. tlak [bar]		10
Rozměry	A [mm]	286
	B [mm]	309
Připojení (C)		R $^{3}/_{4}$"
Hmotnost [kg]		4,3





© 2024 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.







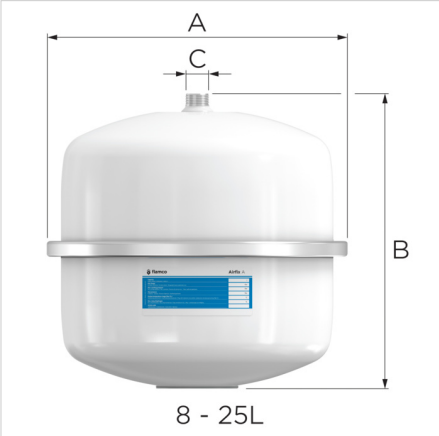




© 2024 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.

Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Pressurization and expansion systems
Třída ETIM	Membránová tlaková expanzní nádoba
Název výrobku	None
Značka	Flamco
Typ výrobku	Nádoba pro pitnou vodu se svěrným kruhem [10bar]
Objednací číslo	24349
GTIN	8712874243491

Klasifikace - Vlastnosti

Vhodné pro systémy vytápění	Ne
Vhodné pro chlazení	Ne
Vhodné pro pitnou vodu	Ano
Vhodné pro okruh solárního kolektoru	Ne
Objem	12 l
Přednastavený tlak	4 bar
Max. provozní tlak	10 bar
Medium temperature (continuous)	1 - 70 °C
S pevnou konzolí na zeď	Ne
Vertikální umístění	Ano
Horizontální umístění	Ne
S nožičkami	Ne
S vyměnitelnou membránou	Ne
Jmenovitý průměr expanzního připojení	3/4 inch (20)
Vnější průměr expanzního připojení	26.5 mm
Připojení	Vnější kónický závit BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiál membrány/vaku	IIR (butyl)
S rozdělovačem nádoby	Ne
Barva	Bílý
S vypouštěním	Ne
Průměr	256 mm
Výška	309 mm
Výška náklonu	401.27 mm
S manometrem	Ne
S pojistným ventilem	Ne
Včetně montážního materiálu	Ne
Max. směs vody a glykolu	50 %
PED (Pressure Equipment Directive) compliant (2014/68/EU)	Ano
DVGW quality mark for water	Ano
Approved according to ACS	Ano

Zjistit více informací online:

Návod k instalaci a obsluze
EU Declaration of conformity PED Module A
Passport
Airfix A DWG
Airfix A STEP
Airfix A RFA
White paper Expansion vessels in potable water systems

© 2024 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/cz

© 2024 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.