
Fiche technique



Sanpress-Té
- embouts à sertir, taraudage Rp
équipement
Joints EPDM, six pans
modèle 2217.2

article 119 768

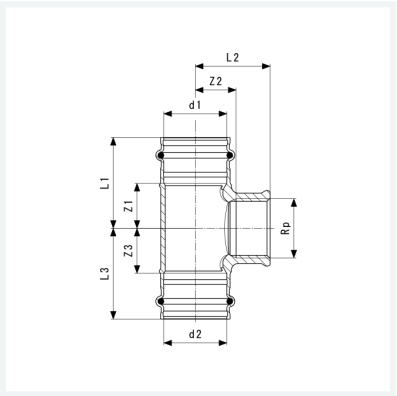

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	28
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	28
Cotes d'encombrement 1	Z1	21 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	17 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	21 mm
Longueur 1	L1	45 mm
Longueur 2	L2	32 mm
Longueur 3	L3	45 mm
Ouverture de clé	LP	25 mm

Fiche technique



Sanpress-Té
modèle 2217.2
article 119 768

Caractéristiques

Cotes d'encombrement (version antérieure) 1	Z1*	25 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 2	Z2*	31 mm
Cotes d'encombrement (Version antérieure) 3	Z3*	25 mm
Longueur (version antérieure) 1	L1*	49 mm
Longueur (version antérieure) 2	L2*	46 mm
Longueur (version antérieure) 3	L3*	49 mm
Poids	150,6 g	
Volume	248,64 cm^3	
Matériau	bronze au silicium	