
Coloris	IK	IP	
Gris RAL 7035	08 NF EN 62262	44 NF EN 60529	100% RECYCLABLE

BOÎTIER ILLUM. LIGHTBOX + 1 PC NF + 1 DISJ DIFF 16A-30MA + T4 MM² - GRIS

Code article 48951

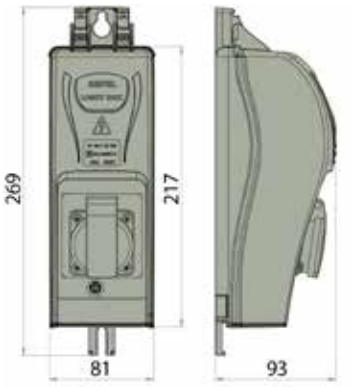

Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

Descriptif technique :

Caractéristiques du boîtier de protection électrique :

- **Dimensions :** H 269 x L 81 x P 93 mm.
- **Caractéristiques techniques :**
- Thermoplastique teinté dans la masse.
- IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2
- **Entrées de câbles :** Ø17 mm Max
- Joint passe-câble étanche.
- **Equipement :**
- 1 Prise de courant NF
- 1 disjoncteur bipolaire 16 A-30 mA courbe C
-

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en extérieur sur le domaine public ou privé en façade de bâtiment à proximité du point lumineux

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

Coloris	IK	IP	
Gris RAL 7035	08 NF EN 62262	44 NF EN 60529	100% RECYCLABLE

BOÎTIER ILLUM. LIGHTBOX + 1 PC NF + 1 DISJ DIFF 16A-30MA + T4 MM² - GRIS

Code article 48951

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	269 x 81 x 93 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	montage sur mât	
Capacité de raccordement	cuivre câblé 1,5 à 10 mm²	
Section de câble max. (mm²)	6	
Nbre Disj. Diff. 30 mA	1	
Classe de protection	II	
Avec minuterie	Non	
Application parafoudre	Non	
Avec prise norme française type E	Oui	