Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	Unilift CC 7



Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnić od aktualnego

Nr katalogowy: 96280968

Grundfos Unilift CC to jednostopniowe pompy zatapialne zdolne odpompowywać wodę do poziomu 3 mm od poziomu gruntu.
Pompy są przeznaczone do tłoczenia wody deszczowej i zanieczyszczonej z:
• pralek, natrysków, zlewozmywaków, itp.
znajdujących się w nisko położonych pomieszczeniach w stosunku do poziomu kanalizacji.
• zalanych piwnic lub budynków
• studzienek drenażowych
• studzienek wody powierzchniowej z dopływem wody z rynien dachowych, tuneli, itp.
• basenów, stawów i fontann
Pompy są przeznaczone do montażu stacjonarnego i przenośnego.
Pompy pracują automatycznie.
Pompy mogą tłoczyć ciecze z cząstkami stałymi o średnicy do 10 mm.

Silnik posiada automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Po ostygnięciu silnik załącza się ponownie automatycznie.

Techniczne:

Max. wielkość części stałych:	10 mm

Materiały:

Korpus pompy:	PP 15 GF
Wirnik:	PPOm 20 GF

Instalacja:

Króciec tłoczny:	1.1/4"
Max. głębokość montażu:	10 m

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	0 .. 40 °C

Dane elektryczne:

C praca:	8 µF
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:


Dane:


Pozycja	Ilość	Opis	
		Napięcie nominalne:	1 x 220-240 V
		Prąd znamionowy:	1.8 A
		Wielkość kondensatora - praca:	8 µF/450 V
		Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP68
		Klasa izolacji (IEC 85):	F
		Długość kabla:	10 m
		Rodzaj wtyczki kabla:	SCHUKO
		Inne:	
		Masa netto:	5.27 kg
		Masa:	6.03 kg
		Objętość wysyłkowa:	0.168 m3

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

96280968 Unilift CC 7 50 Hz

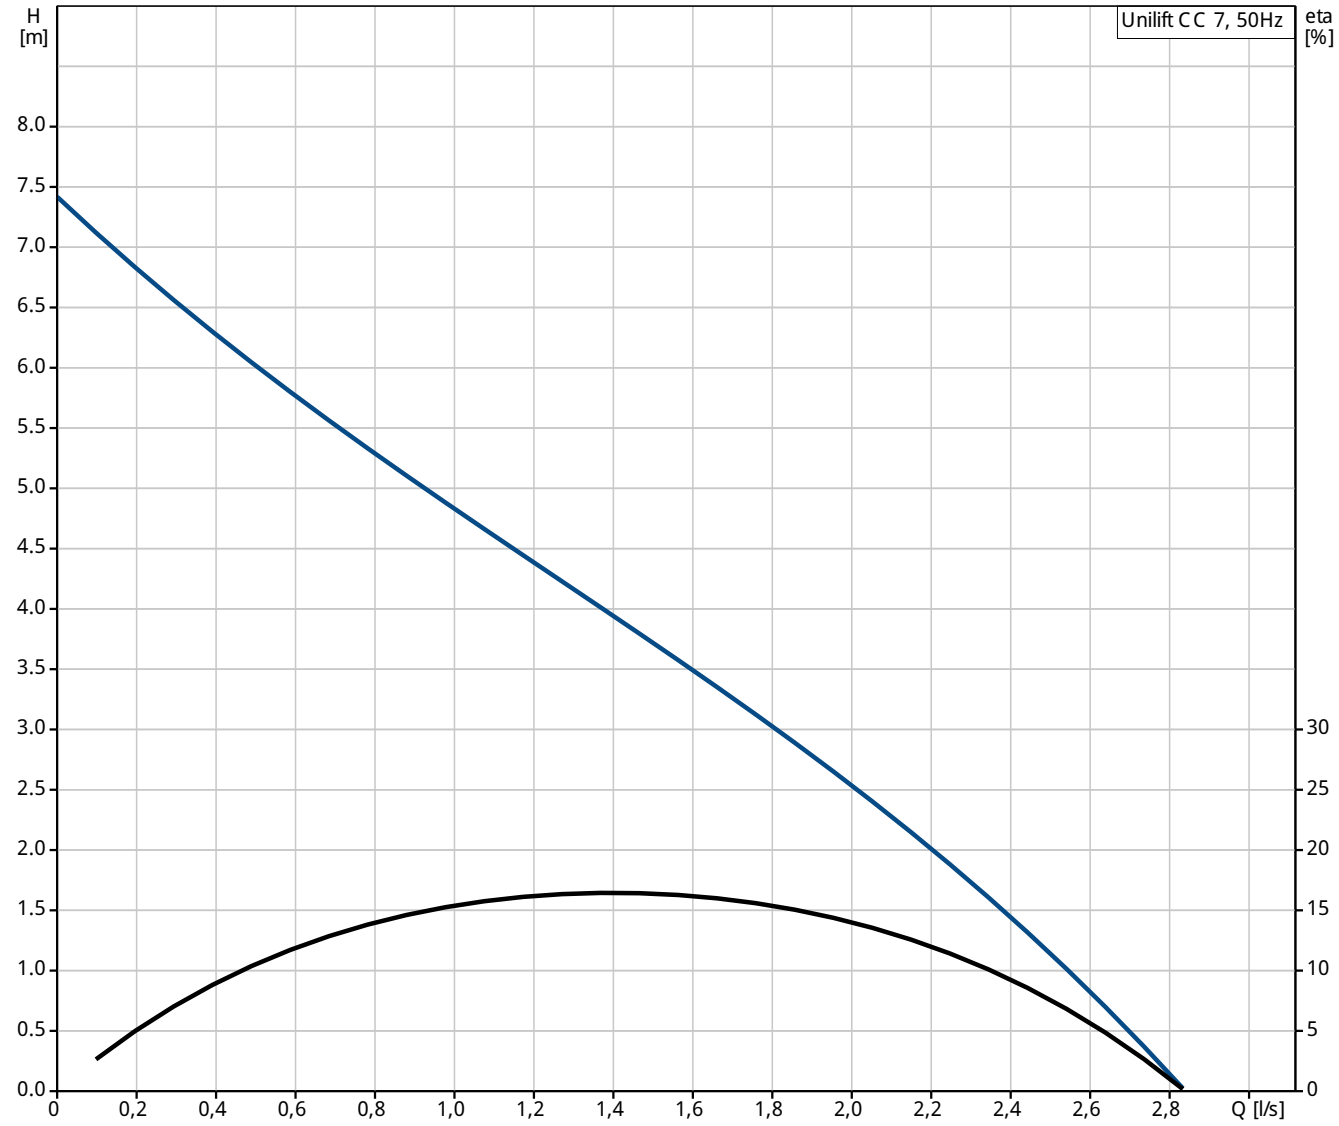


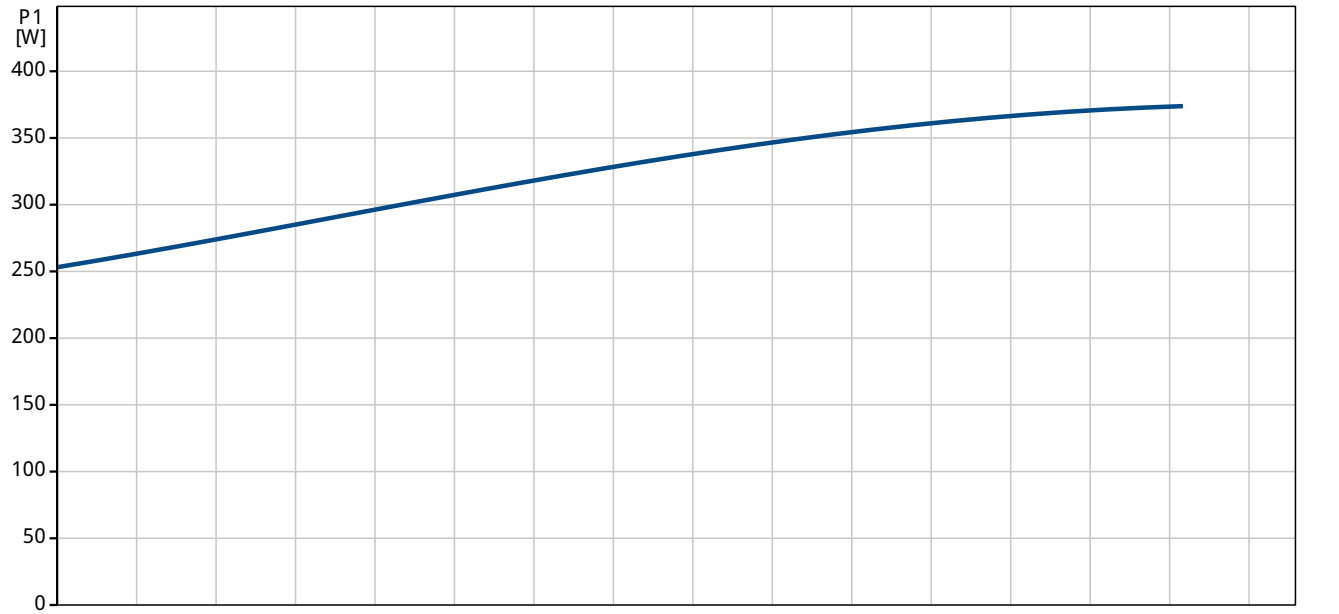



Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	Unilift CC 7
Pozycja	
Nr katalogowy:	96280968
Numer EAN:	5700830761380
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Max flow:	2.78 l/s
H max:	7 m
Max. wielkość cząstek stałych:	10 mm
Materiały:	
Korpus pompy:	PP 15 GF
Wirnik:	PPOm 20 GF
Instalacja:	
Króciec tłoczny:	1.1/4"
Max. głębokość montażu:	10 m
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 40 °C
Dane elektryczne:	
C praca:	8 µF
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 220-240 V
Prąd znamionowy:	1.8 A
Wielkość kondensatora - praca:	8 µF/450 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP68
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Tak
Długość kabla:	10 m
Rodzaj wtyczki kabla:	SCHUKO
Układy sterowania:	
Łącznik pływakowy:	Łącznik pływakowy
Inne:	
Masa netto:	5.27 kg
Masa:	6.03 kg
Objętość wysyłkowa:	0.168 m3

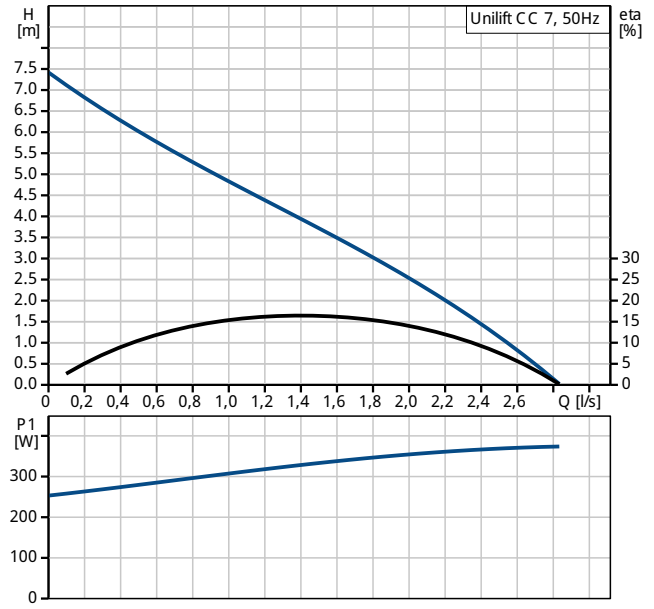

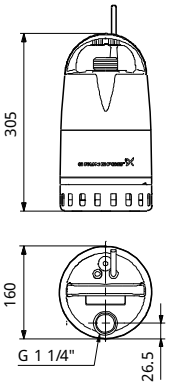


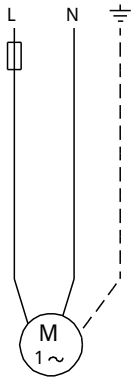

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

96280968 Unilift CC 7 50 Hz

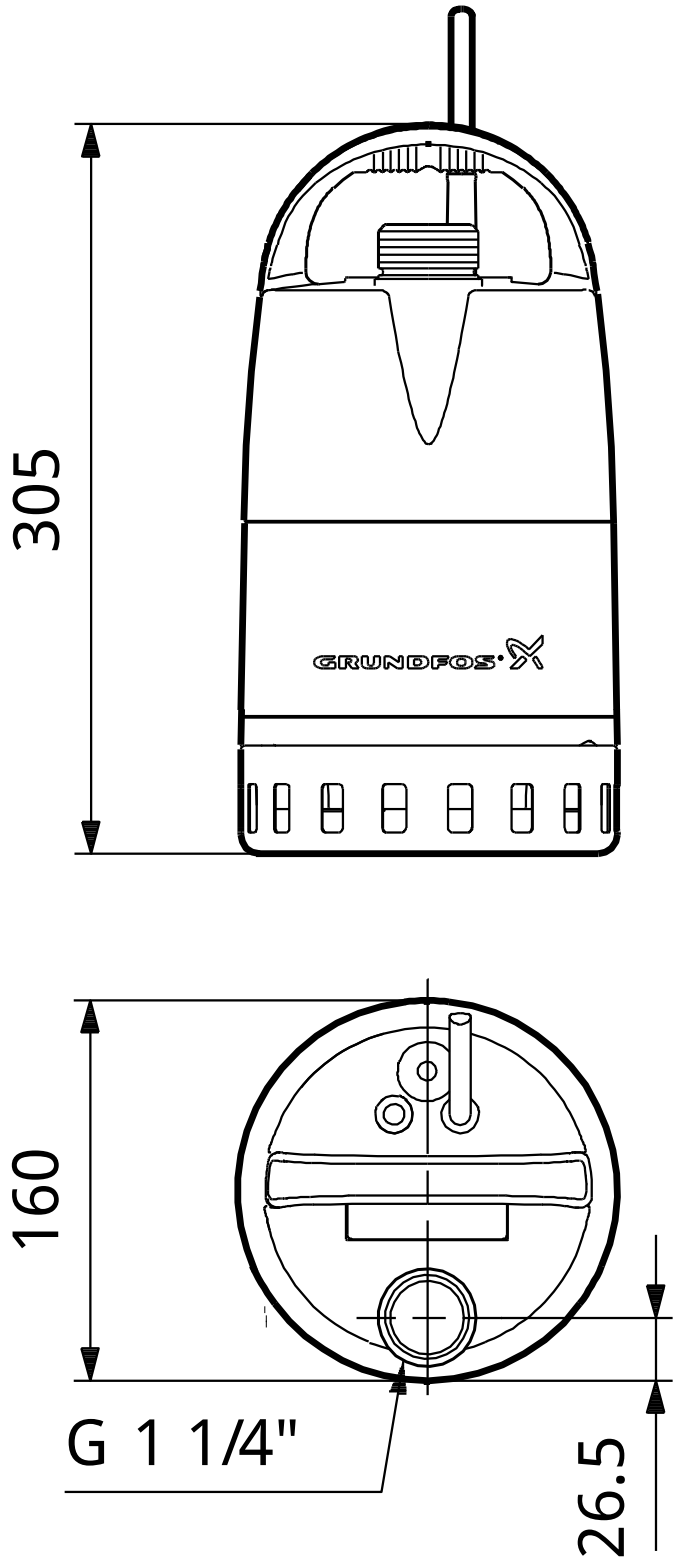


Uwaga! Wszystkie wymiary podane s Ww [mm] je eli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazuj wszystkich szczegó w.

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

96280968 Unilift CC 7 50 Hz

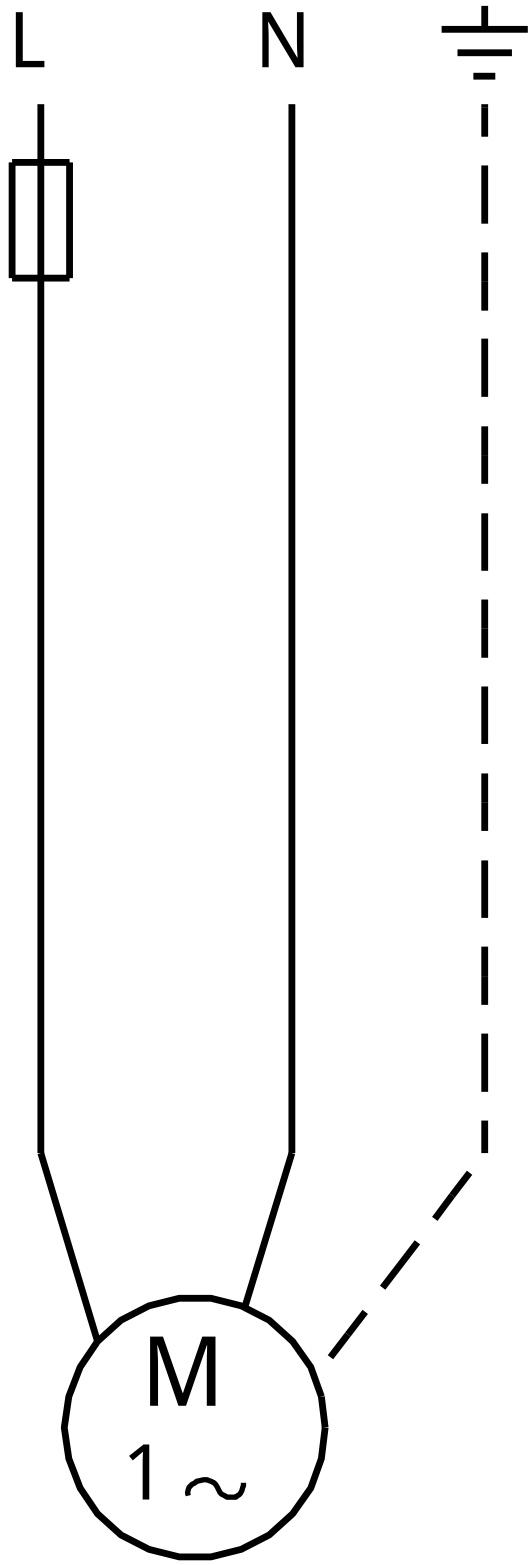

Uwaga! Wszystkie wymiary s Lw [mm] je eli nie zostay podane inne jednostki.