sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR



FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur d'évier douchette extractible - 75624



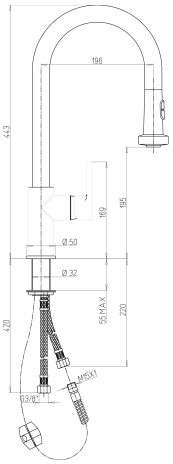

"Les plus produit"

- Ergonomie : préhension facilitée (manette fil)
- Hauteur sous bec et saillie confortables
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).
- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.
- Economie d'eau, et consommation d'eau maîtrisée
- Douchette extractible 2 jets (pluie, brise-jet)

Descriptif

Mitigeur d'évier monotrou sans vidage, à poser sur table avec manette fil. Bec orientable et douchette extractible 2 jets (brise-jet, pluie) . Hauteur sous bec 195 mm. Saillie 196 mm. Cartouche céramique Ø 35 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec, douchette et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles M10 X 1 écrou prisonnier G'3/8 Lg SPEX. Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement. Fixation renforcée par fut. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur d'évier monotrou à bec orientable REF : 75624 ou équivalent approuvé

sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75624
Ancienne référence	NC
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Bec orientable
Spécificité 2	Douchette
Hauteur sous bec (mm)	195
Saillie (mm)	196
Décliptable	Non
Type de vidage	Sans vidage
Brise jet	Brise-jet étoile, M24X1
Organe de manoeuvre	Manette fil
Organe de commande	Douchette 2 jets à basculeur "brise-jet" " pluie"
Raccordement	Flexibles M10 X 1 EP G'3/8 Lg 500mm SPEX avec joints filtres paniers et limiteur de débit
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar
Pression maxi	5 bar