Fiche produit



GF Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne 16x2,0 blue 75m

1062181

- Epaisseur d'isolant 10 mm
- Conductivité thermique λ= 0.035 W/m*k
- Extrusion circulaire

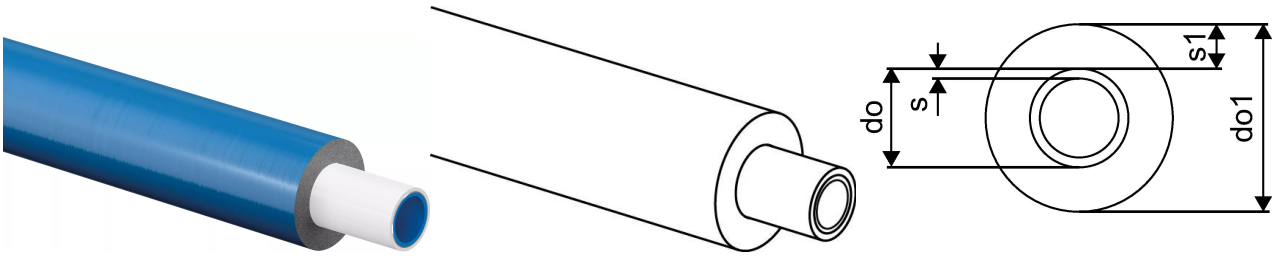

A propos GF Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application

- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne 16x2,0 blue 75m

1062181

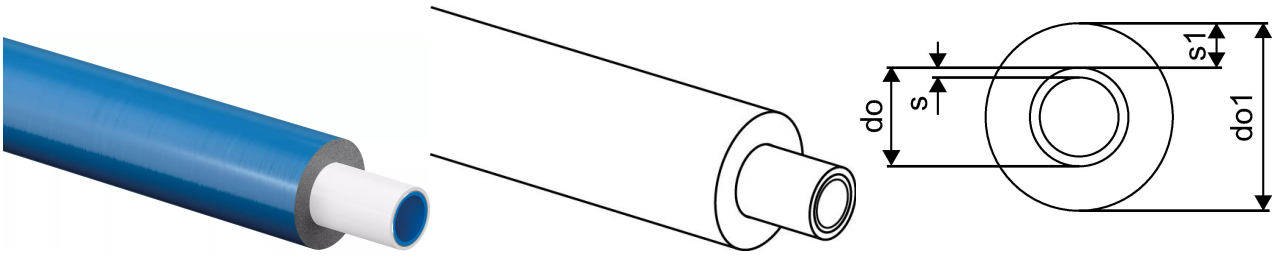

Product code

Item no EAN	4021598123526
Item no GF	35001062181
Item no GTIN	04021598123526
Item no LVI	1720149
Item no NRF	5071201
Item no RSK	2004929
Item no VVS	087481416

Dimensions

Article Unité Hauteur	36
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,143
Article Unité Largeur	36
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Measurements

Diamètre extérieur_do	16
Diamètre extérieur_do1	36
Épaisseur de paroi_s	2
Épaisseur de paroi_s1	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905412860
Emballage GTIN PL4	06414905412877
Hauteur d'emballage PL1	787
Hauteur d'emballage PL4	1718

Longueur de l'emballage PL1	779
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	75
Quantité d'emballage PL4	450
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,238485397
Volume d'emballage PL4	1,64928
Poids de l'emballage PL1	13,15
Poids de l'emballage PL4	103,9
Largeur d'emballage PL1	389
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+