
Fiche technique



Sanpress-Raccord à écrou libre
avec SC-Contur
- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

équipement
Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou libre, six pans
Note
L'écrou tournant est en laiton.
modèle 2263

article 444 174

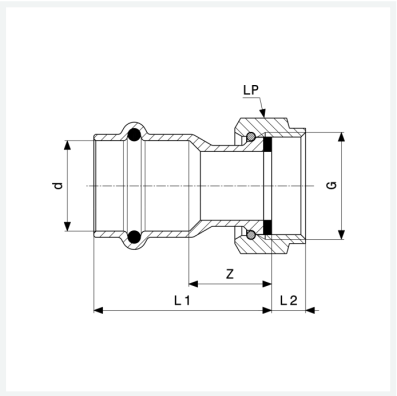

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	16
Filetage cylindrique	G	¾
Cotes d'encombrement	Z	12 mm
Longueur 1	L1	31 mm
Longueur 2	L2	8 mm
Ouverture de clé	LP	30 mm
Poids	69,5 g	
Volume	124,32 cm³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	