
Fiche technique

SUPPORTS MURAUX POUR VASE D'EXPANSION JUSQU'À 25 LITRES


SUPPORT STANDARD SEUL ZSM



SUPPORT STANDARD ÉQUIPÉ ZSMC

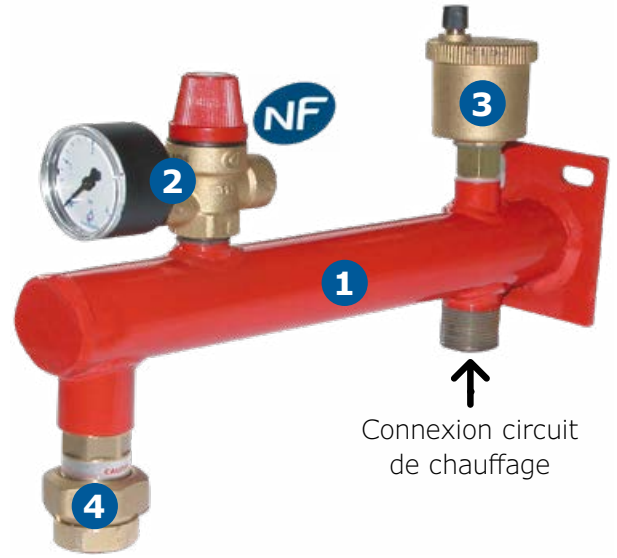

SUPPORT SOLAIRE SEUL ZSMSO

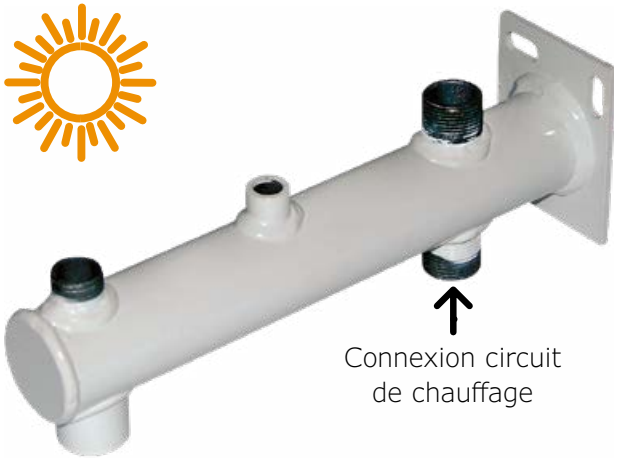

Fonction

Ces supports muraux permettent la suspension de vase d'expansion jusqu'à 25 litres. Ils permettent le raccordement d'un vase, d'un purgeur d'air et d'une soupape de sûreté avec un manomètre.

Gamme standard

- ZSM : Support mural seul.
- ZSMC : Support mural équipé :


1. ZSM :support mural seul
2. S15ZM :soupape de sûreté avec manomètre MA04
3. PR2 :purgeur
4. ZR558 :raccord rapide

Gamme solaire

- ZSMSO : Support mural seul pour vase d'expansion solaire

www.thermador.fr Tél. 04 74 94 41 33 | e-mail : thermador@thermador.fr
Parc d'Activités de Chesnes - 80 rue du Ruisseau - CS10710 - 38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX.
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h15 à 17h (vendredi 16h).
Sous réserve de modifications - Tous droits réservés.

SUPPORT MURAL STANDARD SEUL : ZSM

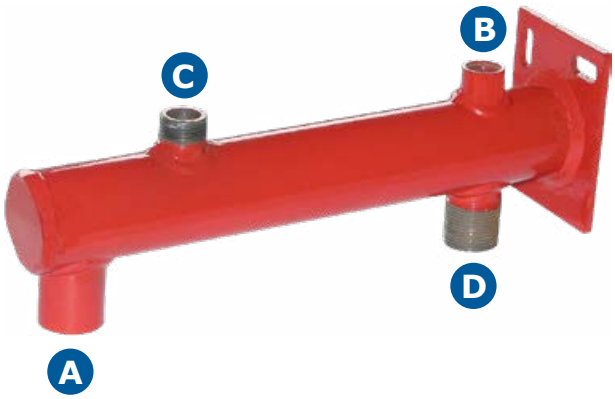

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps :	acier Q235 laqué rouge RAL 3002


Performances

Fluide admissible :	eau
Pression maxi d'exercice :	10 bar
Plage de température d'exercice :	0 / + 100 °C
Poids :	1 Kg

Raccordements


A	raccordement vase :	3/4" F
B	raccordement purgeur d'air :	3/8" F
C	raccordement soupape:	1/2" M
D	raccordement circuit de chauffage :	3/4" M

Dimensions

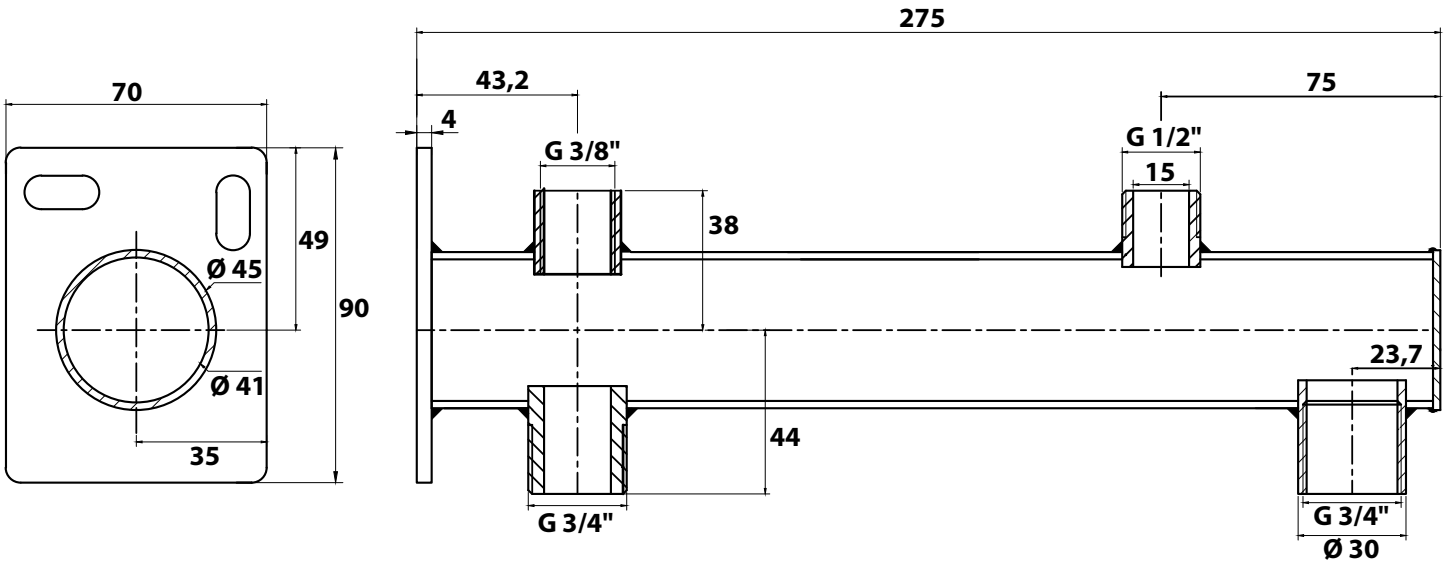

Sous réserve de modifications - Tous droits réservés.

SUPPORT MURAL STANDARD ÉQUIPÉ : ZSMC

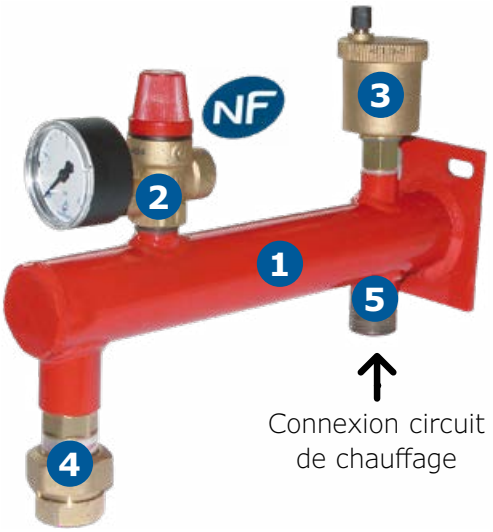

Raccordements

2	soupape de sûreté :	1/2" M
3	purgeur d'air :	3/8" F
4	raccord rapide :	3/4" F
5	raccord circuit de chauffage :	3/4" M

1. Support mural ZSM



Voir page précédente

2. Soupape de sûreté S15ZM avec manomètre MA04



CALEFFI Hydronic Solutions

PDF

Fiche technique complète

Performances

Fluide admissible :	eau, air
Pression nominale :	PN10
Plage de température :	5 / 110 °C
Raccord :	1/2" FF

3. Purgeur PR2



CALEFFI Hydronic Solutions

PDF

Fiche technique complète

Performances

Fluide admissible :	eau
Pression maxi. d'exercice :	10 bar
Pression maxi de purge :	2,5 bar
Température maxi. d'exercice :	110 °C
Raccord :	3/8" M

4. Raccord rapide ZR558



CALEFFI Hydronic Solutions

PDF


Fiche technique complète

Performances

Fluide admissible :	eau
Pression maxi. d'exercice :	10 bar
Température maxi. d'exercice :	110 °C
Raccord :	3/4" MF

Parc d'Activités de Chesnes - 80 rue du Ruisseau - CS10710 - 38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX.
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h15 à 17h (vendredi 16h).
Sous réserve de modifications - Tous droits réservés.

SUPPORT MURAL SOLAIRE SEUL : ZSMSO

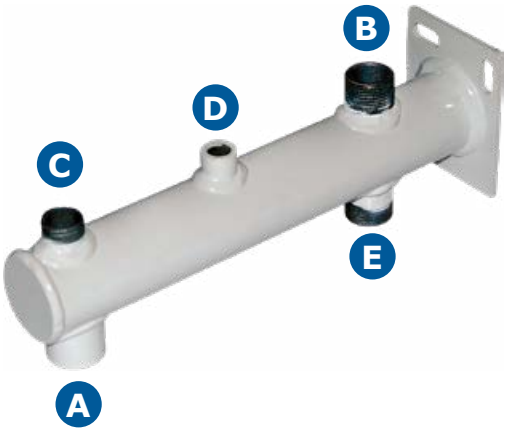

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps :	acier Q235 laqué blanc RAL 2002


Performances

Fluide admissible :	eau + glycol
Pourcentage glycol maxi. :	50%
Pression maxi d'exercice :	10 bar
Plage de température d'exercice :	-10 / + 100 °C
Poids :	1,05 Kg

Raccordements

- **A** 3/4" F
- **B** 3/4" M
- **C** 1/2" M
- **D** 1/4" F
- **E** 3/4" M

Dimensions

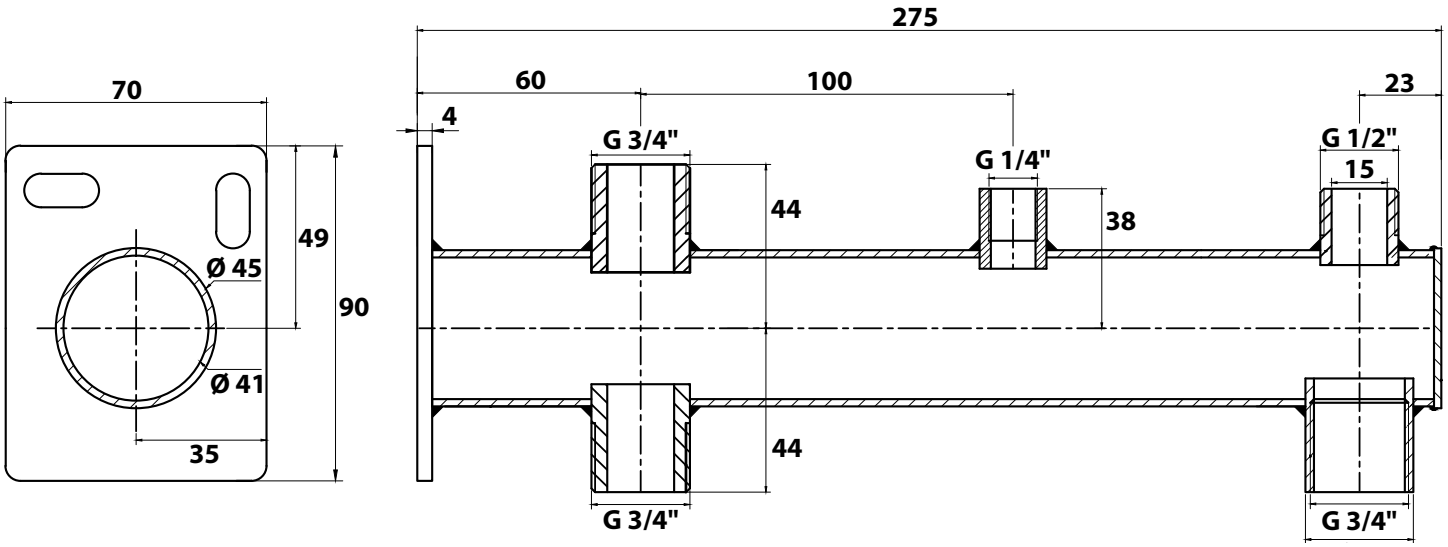

Sous réserve de modifications - Tous droits réservés.

Accessoires

GAMME STANDARD

Vase d'expansion



Code	Capacité
V004	**4 L**
V008	**8 L**
V012	**12 L**
V018	**18 L**
V025	**25 L**

Performances

Fluide admissible :	eau, eau glycolée
Pression maxi. d'exercice :	4 bar
Température de service :	-10 / 99 °C
Température membrane :	-10 /70 °C

Raccord rapide



Code
ZR558

Performances

Fluide admissible :	eau
Pression maxi. d'exercice :	10 bar
Température maxi. d'exercice :	110 °C
Raccord :	3/4" MF

GAMME SOLAIRE

Vase d'expansion solaire




Code	Capacité
V012S	**12 L**
V018S	**18 L**
V024S	**24 L**

Performances

Fluide admissible :	eau glycolée
Pression maxi. d'exercice :	10 bar
Température de service :	-10 / 110 °C
Température membrane :	-10 /100 °C

Réfractomètre





Code
ZTESTCAL3

Fluide caloporteur à diluer



Code
PRODCAL10

Nettoyant pour circuit solaire



Code	Capacité
PRODNET02	**2 L**
PRODNET20	**20 L**

Sous réserve de modifications - Tous droits réservés.