Fiche technique

SIPHONS POUR GROUPES DE SÉCURITÉ

Gamme NF



GS006



GS008

Gamme standard



ZES26

Fonction

Il permet d'évacuer l'eau de purge des surpressions des chauffe-eaux des circuits d'eau froide et chaude sanitaire.


Gamme NF


- GS006 : Entrée 1" M / sortie Ø25/32
- GS008 : Entrée 1" M / sortie Ø32

Gamme standard

- ZES26 : Entrée 1" M / sortie Ø32

Schémas

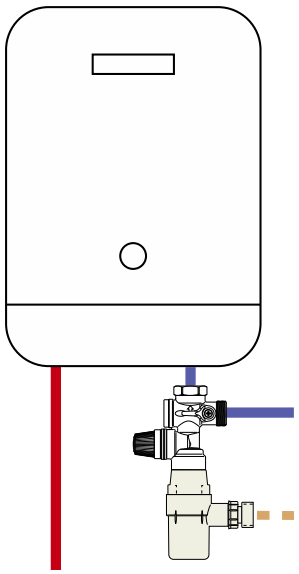


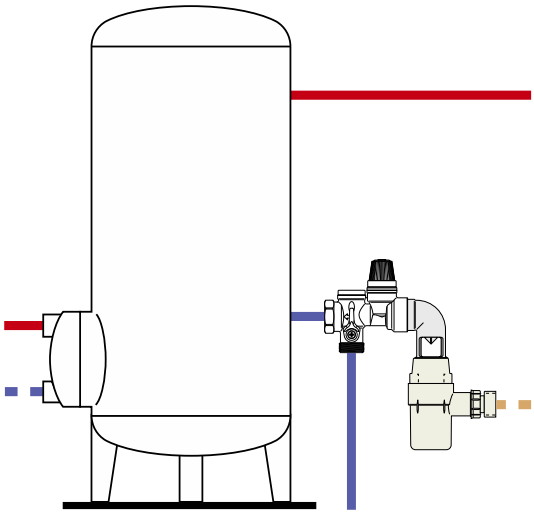

Sous réserve de modifications - Tous droits réservés.

SIPHON - SORTIE Ø 25 / Ø 32 : GS006



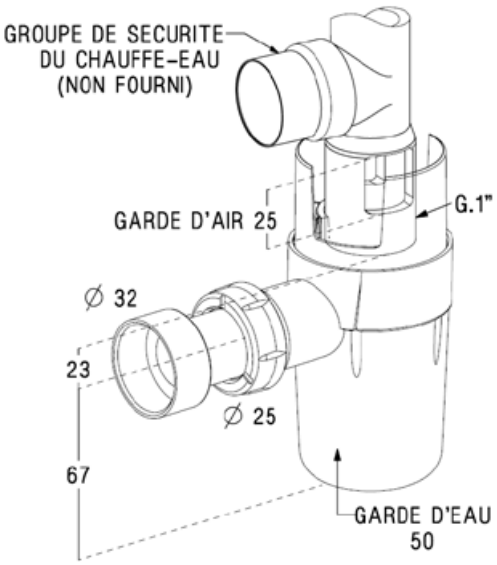

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps et écrou :	PP
Douille avec déflecteur :	PP / TALC
Joints :	TPE / PVC
Douille 25/32 à coller :	ABS


Autres

Montage universel sur groupe de sécurité G 1"
Orientable à 360°

Sortie :	Ø 25 à visser / Ø 32 à coller
Couleur :	blanc crème

SIPHON - SORTIE Ø 32 : GS008



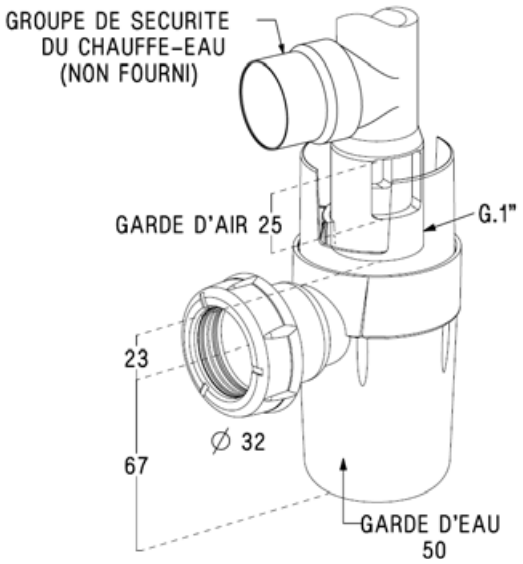

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps et écrou :	PP
Douille avec déflecteur :	PP / TALC
Joints :	TPE / PVC


Autres

Montage universel sur groupe de sécurité G 1"
Orientable à 360°

Sortie :	Ø 32 à visser
Couleur :	blanc bleuté

SIPHON SORTIE Ø 32 : ZES26



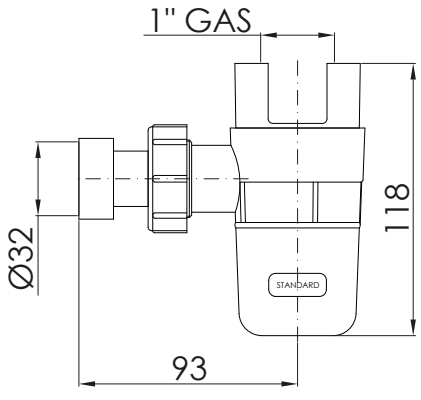

Caractéristiques techniques

Matériaux

Tous les éléments :	PP / TPE

Autres

Température maxi. d'exercice : 90°C
Montage universel sur groupe de sécurité G 1"
Orientable à 360°

Sortie :	Ø 32 à coller
Couleur :	blanc

Parc d'Activités de Chesnes - 80 rue du Ruisseau - CS10710 - 38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX.
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h15 à 17h (vendredi 16h).
Sous réserve de modifications - Tous droits réservés.