Fiche technique



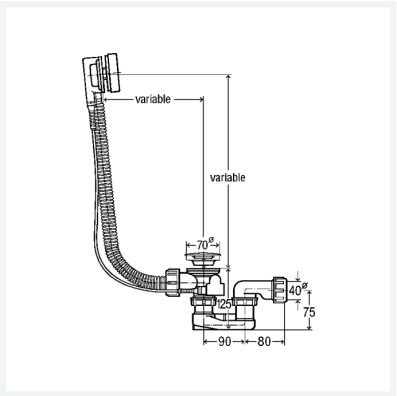

Simplex-Vidage avec trop-plein
équipement
Tube de trop-plein flexible, volant de commande chromée, clapet chromé, siphon anti-odeur plat, bonde inox
modèle 6168.7

article 650 674

Caractéristiques

Hauteur de garde d'eau	HGE	50 mm
Débit d'écoulement 300 mm (selon DIN EN 274)	dE 300	0,92 l/s
Débit du trop-plein avec une hauteur d'eau de 60mm au-dessus du milieu de l'ouverture du trop-plein	DTP 60	0,63 l/s
Label NF	NF	✓
Diamètre nominal	DN	40
Longueur du câble de commande	LCC	560
Baignoire standard	BS	✓
Pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52	B52	✓
Poids	526 g	

Volume	4564,56 cm³

Fiche technique



Simplex-Vidage avec trop-plein
modèle 6168.7
article 650 674

Caractéristiques

Matériau	plastique