Fiche produit



GF Uponor RS entretoise RS2-RS2 l=5mm

1046750

- En laiton DR étamé (sans plomb)
- Entretoise pour raccorder des pièces de base RS de dimensions identiques.

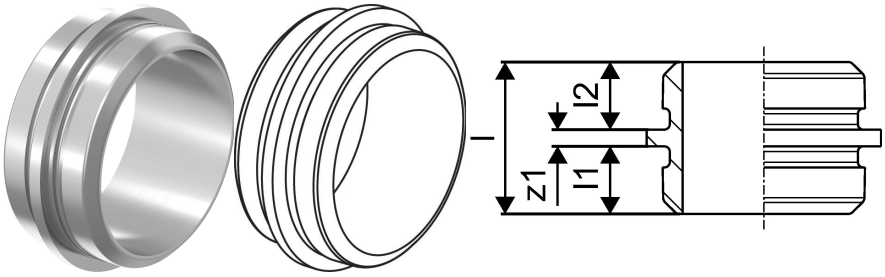

A propos GF Uponor RS entretoise

Spécification

- Avec douille de sertissage fixe
- Bague d'arrêt
- Code couleur
- Sécurité de test

Application

- Eau potable: La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.

si ce n'est pas mentionné différemment :
- Filetage mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

GF Uponor RS entretoise RS2-RS2 l=5mm

1046750

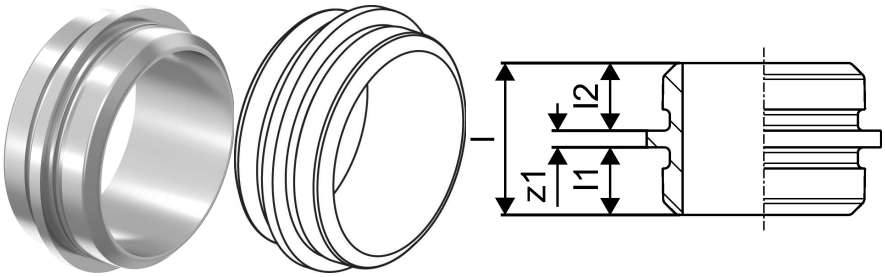

Product code

Item no EAN	4021598113077
Item no GF	35001046750
Item no GTIN	04021598113077
Item no LVI	1720636
Item no NRF	5079085
Item no RSK	1877798
Item no VVS	045458205

Dimensions

Article Unité Hauteur	46
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,355
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	45
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	20
z1	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905483020
Emballage GTIN PL4	06414905483037
Hauteur d'emballage PL1	95
Hauteur d'emballage PL4	680
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL4	1200

Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0011172
Volume d'emballage PL4	0,6527999999999999
Poids de l'emballage PL1	0,416
Poids de l'emballage PL4	224,680
Largeur d'emballage PL1	98
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+