Bouche d'extraction simple flux hygroréglable

11015066
C21 BAHIA® CURVE L 15-55/135 m³/h - Ø 125 mm cordelette - Blanc

Bouche hygroréglable à destination de la cuisine permettantassurant l'extraction des polluants intérieurs en fonction du taux d'humidité dans la pièce.



BOUCHE C21 BAHIA Ø 125 mm cordelette

PLUS PRODUIT

- Entretien simplifié grâce à sa face amovible
- Design unique sans grille
- Joint Roll-in pour une meilleure étanchéité

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : 05/02-CHY3-2266;05/02-CHY3-2267
N° d'avis technique : 14.5/17-2267;14.5/17-2266

Principes de fonctionnement

Dans un système de VMC hygroréglable, le débit d'air est régulé automatiquement selon le taux d'humidité des pièces et donc en fonction des besoins réels de ventilation du bâtiment. La bouche BAHIA CURVE L est installée dans la Cuisine.

Description produit

BAHIA CURVE L est la bouche hygroréglable déstinée pour la cuisine des maisons individuelles et les logements collectifs neufs et en rénovation. C'est la bouche hygroréglable grand modèle • 50m3/h.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Bouche d'extraction simple flux hygroréglable

11015066
C21 BAHIA® CURVE L 15-55/135 m³/h - Ø 125 mm cordelette - Blanc

Mise en oeuvre

• BAHIA CURVE L doit être installée dans la cuisine,

• la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond à une hauteur d'au moins 1,80 mètre au dessus du sol,

• la bouche doit être accessible et démontable avec une distance d'au moins 20 cm entre le centre de la bouche et les parois adjacentes et non collées au conduit,

• l'étanchéité du raccordement bouche - conduit de liaison doit être optimale. Cette condition est améliorée par l'utilisation d'une manchette. Une manchette tôle sera utilisée dans le cas des logements collectifs (manchette inox obligatoire en VMC Gaz). Tandis qu'une manchette plastique pourra être utilisée pour la maison individuelle.

• la bouche se fixe directement (par emboîtement avec joint torique) dans : manchette, RT Flex, conduit rigide ou semi rigide.

• versions sans fût : fixée par clip sur fût D 125 mm (joint Roll - In), D 116 mm (joint Roll - In) ou D 100 mm (joint mousse),

• Afin que les bouches hygroréglables cuisine ne tournent pas lors de l'utilisation du débit de pointe, il est conseillé de les fixer par deux vis Ø 3.5 x 35 mm avec deux chevilles Ø 6 x 35 mm .

• En cas de mise en œuvre de bouches cordelette au plafond ou au-dessus d'un meuble, utiliser un renvoi de cordelette (code 11015001),

• NOTA : Pour les bouches hygroréglables à commande électrique, prévoir une pile de 9V alkalin, type 6LR61, ainsi qu'un bouton poussoir classique (code 11026011),

• Les bouches hygroréglables fonctionnent sur la plage de pression 80-160 Pa,

• Les bouches d'extraction doivent être entretenues et vérifiées au moins une fois par an.Il est interdit de raccorder une hotte mécanique sur le réseau de VMC (Art. 14 - arrêté du 24 mars 1982),

• Avant le remplacement d'une ancienne bouche par une nouvelle, effectuer un relevé de pression et relever le type de logement concerné,

Argumentaire référence

Application :
• Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,
• Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).
Description :
• Fixation D 125 mm,
• Débit base : 15 - 55 m³/h, débit pointe 135 m³/h,
• Hygrométrie : 23/63%,
• Plage de pression : 80 à 160 Pa,
• Commande : cordelette,
• Couleur : blanc,
• Joint Roll-in,
• Facilité d'installation.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Bouche d'extraction simple flux hygroréglable

11015066
C21 BAHIA® CURVE L 15-55/135 m³/h - Ø 125 mm cordelette - Blanc

Caractéristiques principales

- bouche hygroréglable grand modèle (débits • 50m3/h),
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement, grâce à sa case amovible Bahia Curve peut être facilement nettoyée sans être ôtée du mur.
- plage de pression hors débit de pointe : 80 - 160 Pa.
- plage de pression en débit de pointe : 70 - 160 Pa.

Accessoires


Désignations	Références
Renvoi cordelette pour montage plafond	11015001
Anneau phonique pour les bouches Ø 125 mm	11019429
Manchette tôle à épaulement Ø 125 mm	11012220
Manchette tôle 3 pattes Ø 125 mm	11012252
Manchette mâle Ø 124 mm	11012250
MANCH.TOLE D125 H300 TRIDENT	11022055
Rondelle de blocage Ø 125 mm	11087043
Platine de rénovation à griffes pour Bap'SI et Bahia Curve - Blanc	11019050
Platine rénovation à vis pour Bap'SI et Bahia Curve - Blanc	11019054

Données générales

Références	Type de logement en Hygro B	Matériau principal	Type de commande	Type de logement	Couleur
11015066	Hygro B;Hygro A	Plastique	Cordelette	F2, F3, F4, F5, F6, F7	Blanc

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø raccordement (mm)
11015066	230	48,8	125

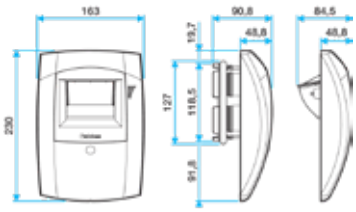


Bahia Curve L

Données aérauliques

Références	Débit base (m³/h)	Débit de pointe (m³/h)	Humidité relative (%)	Plage de pression (Pa)
11015066	15-55	135	23/63	80-160

Installation

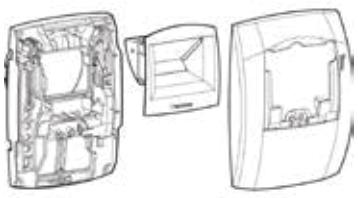

Mise en œuvre Bahia Curve L

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Bouche d'extraction simple flux hygroréglable

11015066
C21 BAHIA® CURVE L 15-55/135 m³/h - Ø 125 mm cordelette - Blanc

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.