Fiche technique **VASES D'EXPANSION SANITAIRES - VEXBAL®**

GAMME SUSPENDUE



VEX05
VEX08
VEX11

Fonction

Le vase d'expansion absorbe les variations du volume d'eau dues à la montée en température du chauffe-eau. Il empêche le groupe de sécurité de couler.

Gamme suspendue à membrane

- VEX05 : 3/4" M - 5 L
- VEX08 : 3/4" M - 8 L
- VEX11 : 3/4" M - 12 L

Gamme murale à membrane

- VEX11FM : 3/4" M - 12 L
- VEX18 : 3/4" M - 18 L
- VEX25 : 3/4" M - 25 L

Gamme sur pieds à vessie

- VEX060 : 1" M - 60 L
- VEX100 : 1" M - 100 L
- VEX200 : 1"1/2 M - 200 L
- VEX300 : 1"1/2 M - 300 L
- VEX400 : 1"1/2 M - 400 L
- VEX500 : 1"1/2 M - 500 L

GAMME MURALE



VEX11FM
VEX18
VEX25

GAMME SUR PIEDS



VEX060
VEX100
VEX200
VEX300
VEX400
VEX500

À VESSIE

www.thermador.fr Tél. 04 74 94 41 33 | e-mail : thermador@thermador.fr
Parc d'Activités de Chesnes - 80 rue du Ruisseau - CS10710 - 38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX.
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h15 à 17h (vendredi 16h).
Sous réserve de modifications - Tous droits réservés.

GAMME SUSPENDUE : VEX05, VEX08 et VEX11



Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps :	tôle acier DC04 EN10130, laqué blanc RAL9010
Bride :	acier inox AISI 304
Membrane :	caoutchouc butyle
Valve :	laiton

Performances


Fluides admissibles :	eau + air
Pression maxi d'exercice :	8 bar
Pression de précharge :	3,5 bar
Plage de température d'exercice :	-10/+99 °C

Raccordements

Bride :	3/4" M Gas (ISO 228/1)
Valve :	ETRTO 7,7x0,794

Dimensions

Code	Volume	A	B	Poids (Kg)
VEX05	5 L	313 ±2	Ø 165 ±2	1,54
VEX08	8 L	337 ±3	Ø 200 ±2	2,04
VEX11	12 L	326 ±3	Ø 270 ±2	2,65

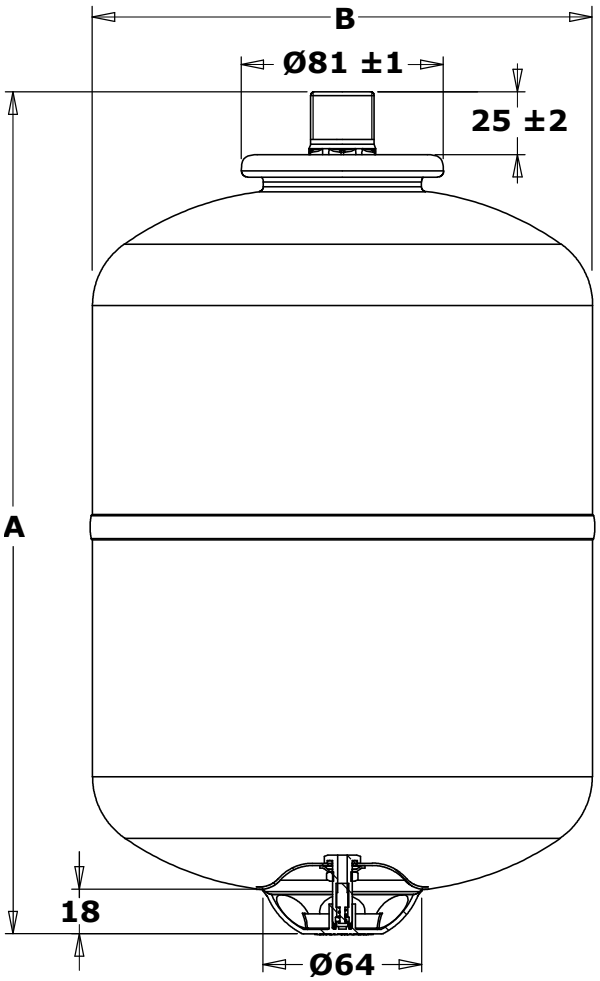

Sous réserve de modifications - Tous droits réservés.

GAMME FIXATION : VEX11FM, VEX18 et VEX25



Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps :	tôle acier DC04 EN10130, laqué blanc RAL9010
Bride :	acier inox AISI 304
Membrane :	caoutchouc butyle
Valve :	laiton


Performances

Fluides admissibles :	eau + air
Pression maxi d'exercice :	8 bar
Pression de précharge :	3 bar
Plage de température d'exercice :	-10/+99 °C

Raccordements

Bride :	3/4" M GAS (ISO 228/1)
Valve :	ETRTO 7,7x0,794

Dimensions

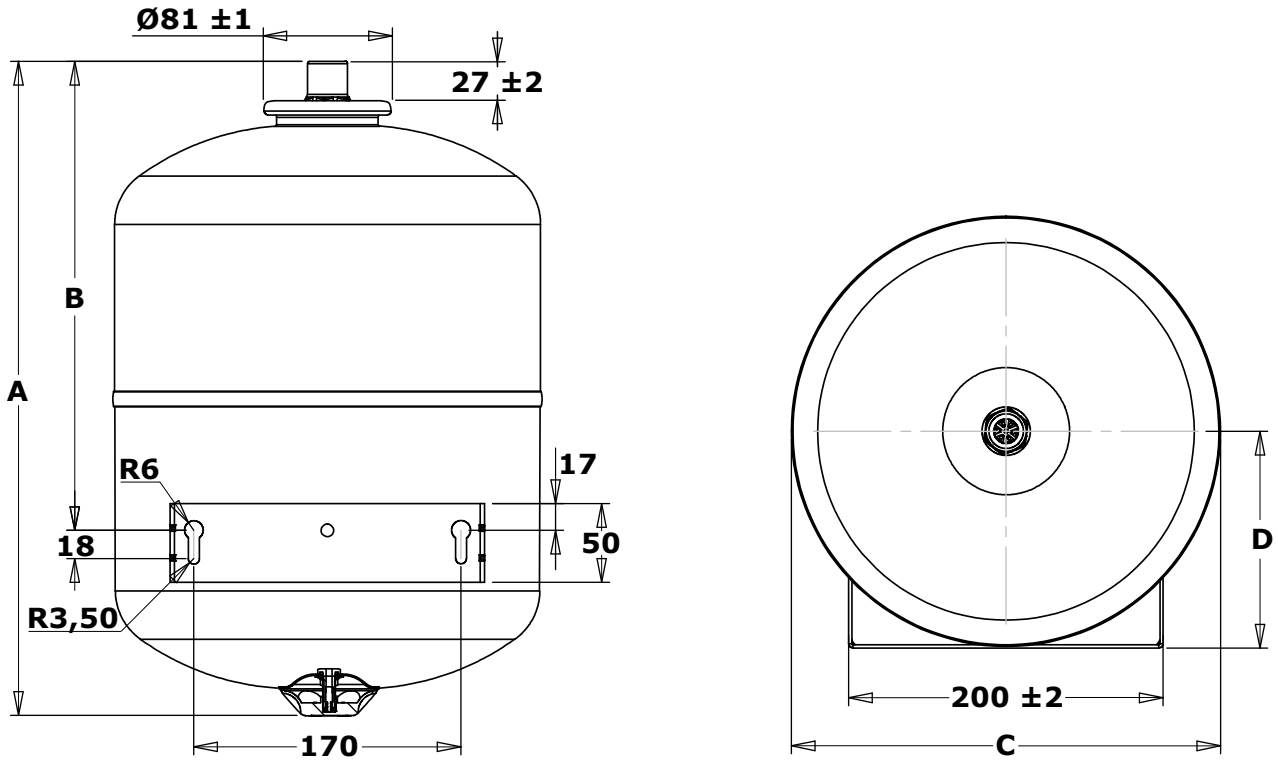

Code	Volume	A	B	C	D	Poids (Kg)
VEX11FM	12 L	315 ±3	220 ±3	Ø 270 ±2	137 ±2	2,7
VEX18	18 L	415 ±2	298 ±2	Ø 273 ±2		3,3
VEX25	25 L	464 ±5	345 ±2	Ø 293 ±2	153 ±2	5,07

Sous réserve de modifications - Tous droits réservés.

GAMME SUR PIEDS : VEX060, VEX100, VEX200, VEX300, VEX400 et VEX500



À VESSIE

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps :	tôle acier DD13 EN10111, laqué bleu RAL5015
Bride :	acier inox AISI 304
Vessie :	caoutchouc butyle
Valve :	laiton


Performances


Fluides admissibles :	eau + air
Pression maxi d'exercice :	10 bar
Pression de précharge :	2 bar
Plage de température d'exercice :	-10/+99 °C

Raccordements

Bride pour VEX060 et VEX100 :	1" M GAS (ISO 228/1)
Bride pour VEX200, VEX300, VEX400 et VEX500 :	1"1/2 M GAS (ISO 228/1)
Valve :	ETRTO 7,7x0,794

Dimensions

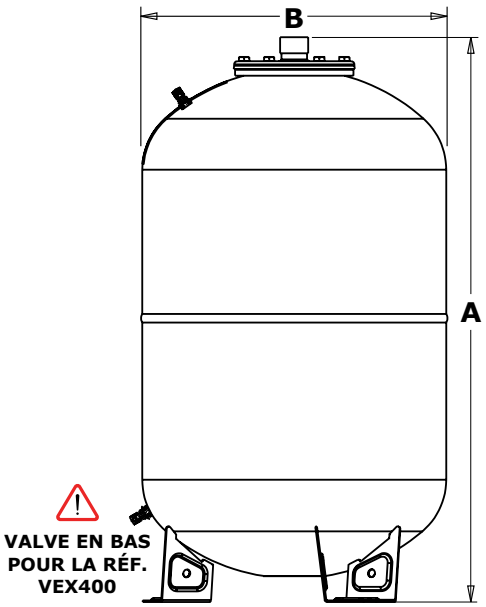

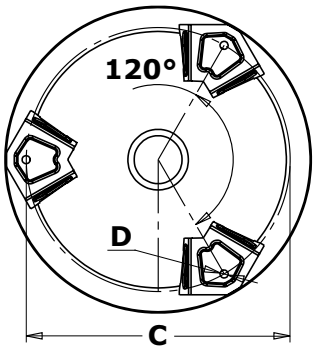

Code	Volume	A	B	C	D	Poids (Kg)
VEX060	60 L	704 ±5	Ø 382 ±2	Ø 329 ±2	Ø 10	13,5
VEX100	100 L	738 ±5	Ø 452 ±2	Ø 394 ±2	Ø 11,5	18
VEX200	200 L	991 ±5	Ø 552 ±3	Ø 439 ±3		41
VEX300	300 L	1155 ±5	Ø 629 ±3	Ø 483 ±4		47
VEX400	400 L	1509 ±5	Ø 629 ±2	Ø 456,5 ±2		70
VEX500	500 L	1229 ±5	Ø 794 ±2	Ø 720 ±2	Ø 10	95

Sous réserve de modifications - Tous droits réservés.