Chauffe-eau électronique instantané confort
DCX 12 Next L



Domaines d'utilisation

Alimentation d'un point unique ou groupée :

> Salle de bain (douche, baignoire, lavabo)

> Salle de douche

> Évier de cuisine

> Lavabo



Chauffe-eau électronique instantané confort
DCX 12 Next L
Information produit

Classe d'efficacité énergétique A (Échelle : A+ à F)	**DCX 12 Next L** (avec Multiple Power System : 8,8 ou 11,5 kW réglable)	
Numéro d'article :	3200-36452	
Type de construction :	résistant à la pression	
Pression de service admissible [MPa (bar)] :	1 (10) [1]	
Raccordements hydriques (raccords vissés) :	G ½"	
Plage de choix de température [°C] :	20 à 60	
Débit d'eau chaude pour Δt = 28 K [2] [3] [l/min] :	4,5	| 5,9 [4]
Quantité d'eau d'appel / débit max [l/min] :	1,5 / 5,0 [5]	
Puissance nominale [kW] :	8,8	| 11,5
Tension nominale [1~ / N / PE 220 – 240 V AC] :	Raccord fixe	
Puissance sélectionnée (courant) à 220 V [kW / A] :	8,1 / 36,6	| 10,5 / 47,8
Puissance sélectionnée (courant) @ 230 V [kW / A] :	8,8 / 38,3	| 11,5 / 50,0
Puissance sélectionnée (courant) @ 240 V [kW / A] :	9,6 / 39,9	| 12,5 / 52,2
Section de câble requise [3] [mm²] :	10,0	
Section maximale du câble de raccordement [mm²] :	16	
Système de chauffage à fil nu IES® :	✓	
Convient pour le chauffage solaire, convient pour le réchauffage (température d'entrée ≤ 70 °C) :	✓	
Marque de contrôle VDE / Classe de protection :	✓ IP 25	
Résistance spécifique à l'eau pour 15 °C [Ωcm] ≥ :	1300	
Contenu nominal [litres] :	0,4	
Poids avec remplissage d'eau [kg] :	env. 4,2	
Dimensions (hauteur × largeur × profondeur) [cm]:	46,8 × 23,9 × 9,6	

1) Également admis pour usage sans pression 2) Augmentation de la température de par ex. 12 °C à 40 °C 3) En fonction de la charge connectée réglée 4) Eau mélangée
5) Débit limité pour une augmentation optimale de la température

Description

- Chauffe-eau instantané confort à commande électronique avec affichage LED et touches sensitives
- Températures précises au degré près entre 20 °C et 60 °C grâce au TWIN TEMPERATURE Control TTC®
- Débit d'eau d'appoint particulièrement faible à partir de 1,5 l/min grâce à une technologie innovante de débit d'eau
- Système de chauffage particulièrement résistant à l'air grâce à la disposition innovante des conduits de chauffage
- Le système de chauffage à fil nu IES® assure une durée de vie plus longue, moins de calcification, et est efficace et facile à entretenir.
- Système de sécurité électronique avec détection de bulles d'air, arrêt de température et de pression
- Le système Multiple Power MPS® détermine la consommation d'énergie maximale pendant l'installation : 8,8 ou 11,5 kW
- Montage facile grâce à un espace de montage libre

Afficheur LED confortable avec touches pour capteurs




Le DCX 12 Next L est commandé par un afficheur LED élevé à l'aide de touches sensibles. Les deux touches de programmation sont préréglées à 38 °C et 42 °C et peuvent être réglées individuellement. Les paramètres de l'unité peuvent être lus et réglés via un menu de service.


Chauffe-eau électronique instantané confort
DCX 12 Next L
Installation


Exemple d'installation avec **deux points de taraudage.**

Le manuel de montage et d'utilisation doit être respecté lors de l'installation.

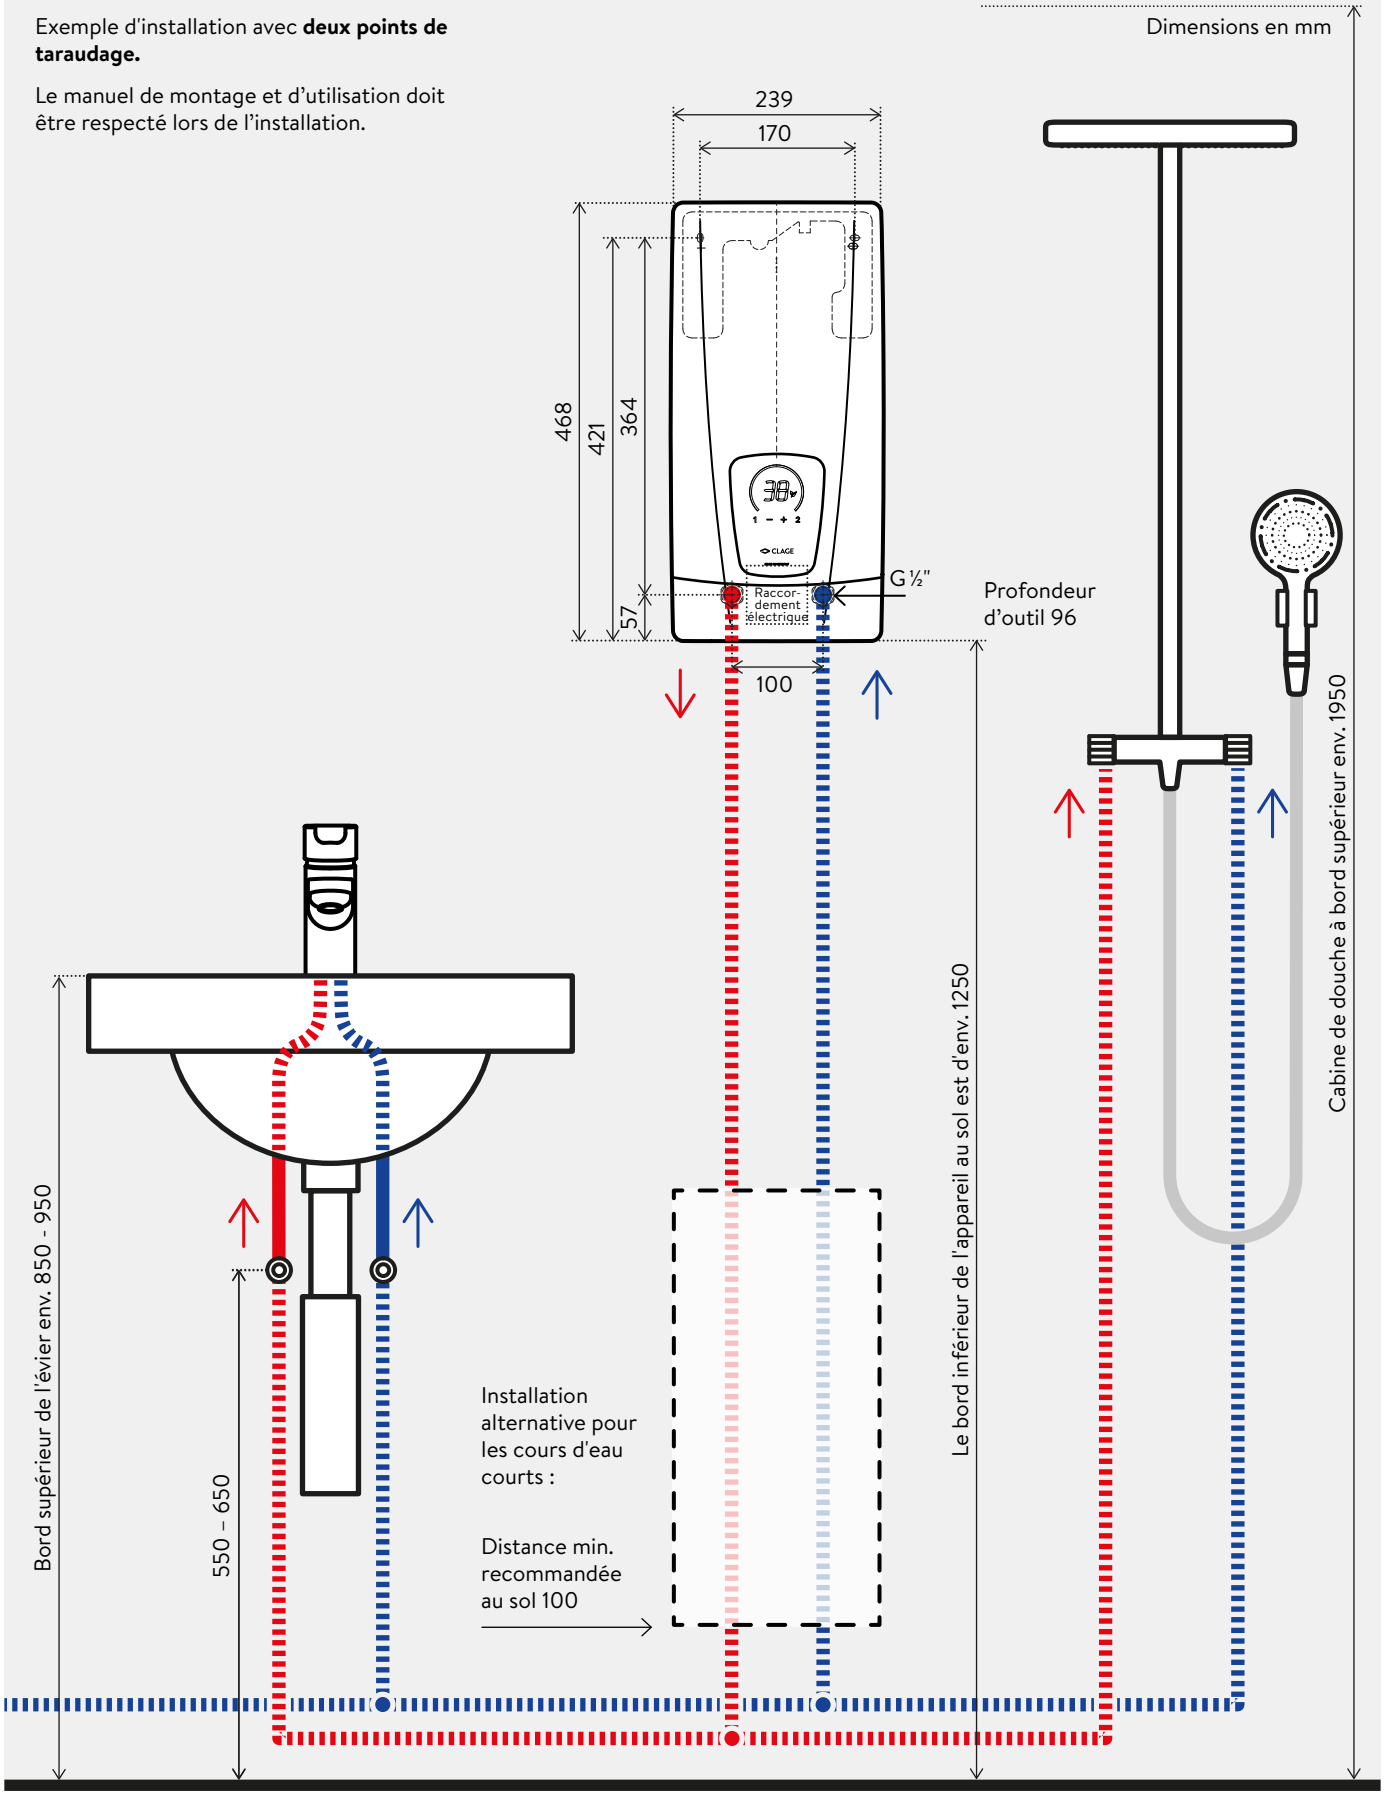

Chauffe-eau électronique instantané confort
DCX 12 Next L
Accessoires






Support de montage RDX 3 pour plus de liberté (optionnel)

Si nécessaire, le cadre de montage universel RDX 3 est disponible comme accessoire, avec lequel le raccordement électrique peut être effectué en tout point derrière l'appareil. L'indice de protection IP de l'appareil avec RDX est IP24.

> Avec câblage électrique et rallonges de vannes
> Pour des conditions de montage difficiles, p. ex. remplacement d'un chauffe-eau avec différents raccordements
> Compense les saillies de carrelage ou les inégalités du mur
> Montage uniquement par un spécialiste


RDX 3 : Référence 3200-36100



Assemblage tubulaire UDX, accessoires de montage (optionnel)

Flexibles ⅜-pouce pour un montage décalé sur plan (cadre de montage nécessaire).

UDX: Référence 3200-34110



Assemblage tubulaire VDX, accessoires de montage (optionnel)

Flexibles ⅜-pouce pour un montage décalé ou le remplacement de chauffe-eau au gaz (cadre de montage nécessaire).

VDX: Référence 3200-34120

Modèle de texte pour appel d'offre

Chauffe-eau instantanés à régulation électronique, avec système Twin-Temperature-Control TTC® et écran LED avec touches sensitives pour préparation d'eau chaude au degré près entre 20 °C et 60 °C, modèle DCX12 Next L, puissance de raccordement ... kW 1~ / N / PE 230 V AC, fourniture de l'appareil, pose, programmation lors de l'installation et mise en service.

CLAGE GmbH
Pirolweg 4
21337 Lüneburg
Allemagne

Phone +49 (0) 4131 8901-893
export@clage.de
> www.clage.fr