Fiche produit



GF Uponor S-Press coude 50-50

1046911

- En laiton DR étamé (sans plomb)
- Installation rapide grâce à un chanfreinage facile et sans étalonnage
- Code couleur

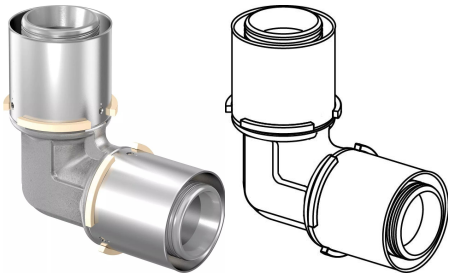



A propos GF Uponor S-Press coude

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.

- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.

- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Systèmre éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
-- KIWA
- SVGW

GF Uponor S-Press coude 50-50

1046911

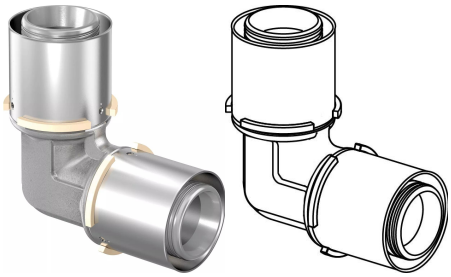



Product code

Item no EAN	4021598114081
Item no GF	35001046911
Item no GTIN	04021598114081
Item no LVI	1720934
Item no NRF	1627547
Item no VVS	045470150

Dimensions

Article Unité Hauteur	58
Article Unité Longueur	106
Article Poids unitaire	0,711
Article Unité Largeur	105
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	78,5
Longueur (l2)	78,5
z1	40,6
Z2	40,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401574
Emballage GTIN PL4	06414905401581
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	205
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	3

Quantité d'emballage PL4	240
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00399135
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	2,22
Poids de l'emballage PL4	294
Largeur d'emballage PL1	177
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+