
chauffage central

Oda Prem's Chauffage central
OD

nouveau

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Design sobre et fonctionnel à prix attractif. Disponible en dimensions réduites. Disponible en raccordement centré ou excentré

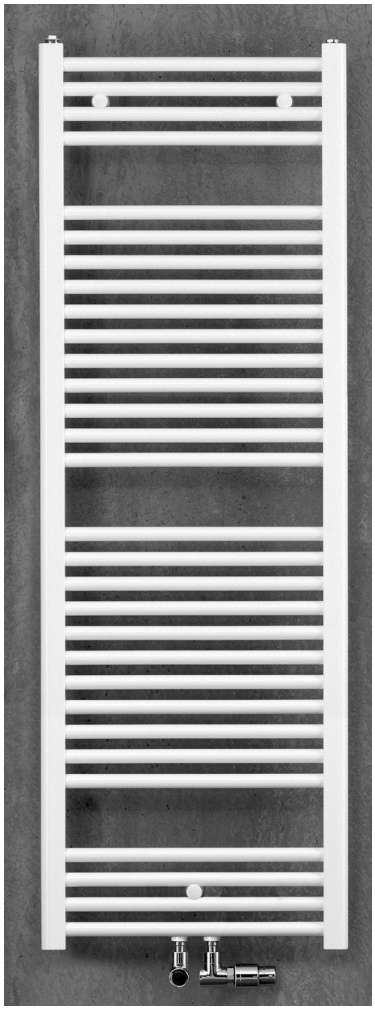

chauffage central

Oda Prem's Chauffage central
OD

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
400	1226	236	445	7.40	24	1.238	OD-120-040	OD-120-040C
500	1226	289	552	9.00	24	1.27	OD-120-050	OD-120-050C
500	1466	356	678	11.00	30	1.26	OD-150-050	OD-150-050C
600	1706	478	906	14.40	32	1.25	OD-170-060	OD-170-060C
400	1226	236	445	7.40	24	1.238	OD-120-040-05	OD-120-040-05C
500	1226	289	552	9.00	24	1.27	OD-120-050-05	OD-120-050-05C
500	1466	356	678	11.00	30	1.26	OD-150-050-05	OD-150-050-05C
600	1706	483	906	14.40	32	1.23	OD-170-060-05	OD-170-060-05C
500	786	205	379	6.00	17	1.263	OD-080-050	OD-080-050C
500	786	205	379	6.00	17	1.263	OD-080-050-05	OD-080-050-05C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 85 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux, collecteurs tunnel 30 x 40 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Pression de service : 10 bars
- Température de service maximale : 110°C
- Teinte : blanc Traffic White RAL 9016 exclusivement
- Alimentation : 2 orifices 1/2, aller/retour réversible droite/gauche
- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Figure S035 (modèles OD)
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Purgeur d"air blanc 1/4" à jet orientable fourni
- Figure S068 (modèles OD-05):
- Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Purgeur d"air blanc 1/4" à jet orientable fourni

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.