Barre de maintien coudée 135° Nylon blanc antibactérien, 400 x 400 mm



Réf. 5081N

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc, 3 points de fixation

DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Nylon blanc antibactérien, 400 x 400 mm - Réf. 5081N

Barre de maintien coudée à 135° Ø 32, pour personnes à mobilité réduite (PMR).
Barre d'appui coudée en Nylon HR brillant blanc.
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.
Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.
Agréable et chaud au toucher.
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.
Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
Livrée avec vis inox pour mur béton.
Dimensions : 400 x 400 mm.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 30 ans.
Marquage CE.


AVANTAGES

- Traitement antibactérien NylonClean
- Testée à plus de 200 kg
- Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum
- Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Nylon blanc antibactérien, 400 x 400 mm - Réf. 5081N

Hauteur	400 mm
Longueur	400 mm
Diamètre	32 mm
Ecartement au mur	38 mm
Epaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes	CE

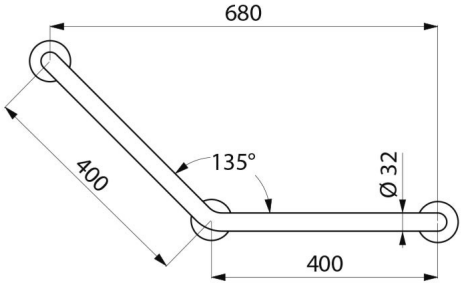

Garantie	30 ANS GARANTIE

© DELABIE