
SIAMP
Monaco

ENSEMBLE DE CHASSE



OPTIMA 50 + BT D6 / 2 EN 1

Mécanisme double volume à câble / Robinet flotteur universel

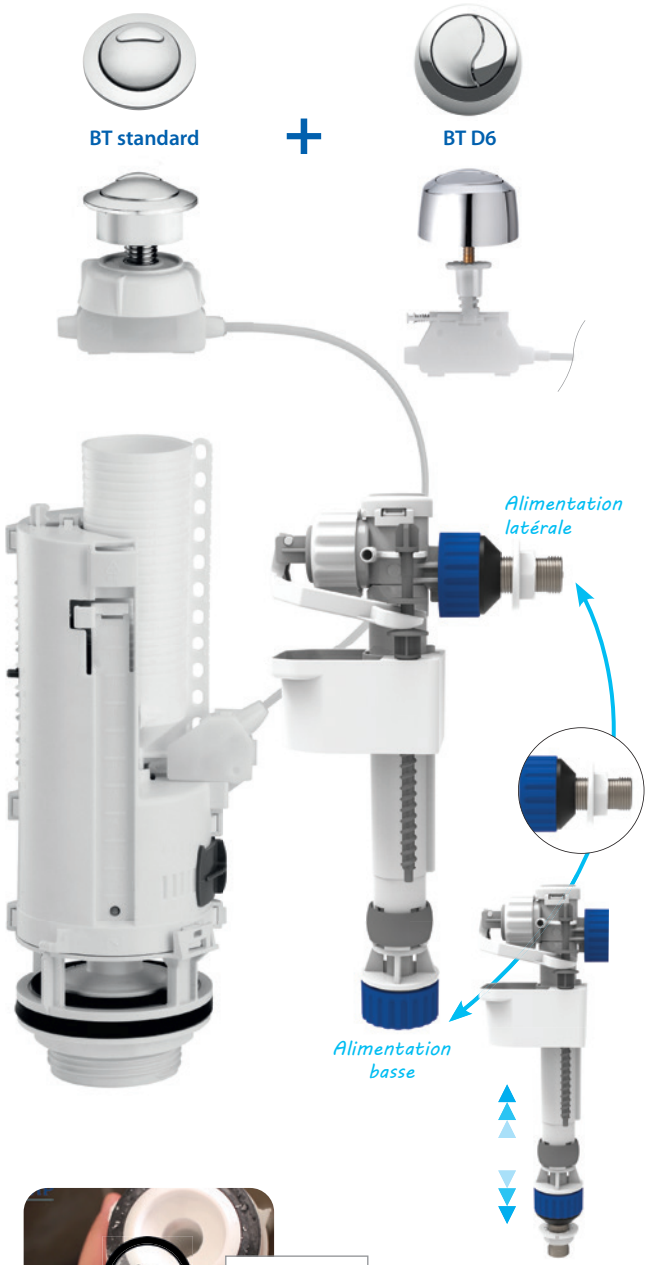



Maintenance clapet mécanismes SIAMP

GARANTIE 10 ans · DOUBLE VOLUME · MONTAGE RAPIDE

➤ Ensemble de chasse universel

Cet ensemble de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes et permet de remplacer une ancienne chasse à tirette pour un mécanisme double poussoir, sans changer le réservoir ! Le robinet permet une fixation très rapide latérale ou basse, selon l'arrivée d'eau dans le réservoir.

MÉCANISME DE CHASSE SPÉCIAL RÉNOVATION OPTIMA 50 + BT D6

- **2 boutons poussoirs double volume fournis : un standard (avec ou sans rosace) et un spécial petits trous de couvercle (avec rosace)**
  Ce nouveau bouton permet le passage de la double commande dans un trou de couvercle de seulement 6 mm (anciens réservoirs équipés de mécanismes à tirette)
- Effort d'actionnement inférieur à 20N
- **Câble de commande :** permet une commande excentrée latérale ou frontale et permet de s'adapter facilement à la hauteur du réservoir
- **Trop plein pré-découpé: facilement ajustable**
- Petite chasse et niveau d'eau résiduel réglables
- **Débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**

ROBINET FLOTTEUR 2 EN 1


- **Pour alimentation latérale ou basse :** il suffit de déplacer la position de l'insert
- **Télescopique :** s'adapte à la hauteur des réservoirs (version basse), réduit le bruit de remplissage (version latérale)
- **À fermeture hydraulique**
- **Compact**
- **Insert amovible 3/8e laiton**
- **Réglage du niveau d'eau par vis** (plage de réglage 80mm)
- Débit de **8l/min** à 3 bars et **3.6l/min** à 0,5 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 10 bars (tolère des pics de pression à 16 bars)

Retrouvez nos tutos de maintenance sur notre site www.siamp.fr ou notre chaîne Youtube

verso

ENSEMBLE DE CHASSE



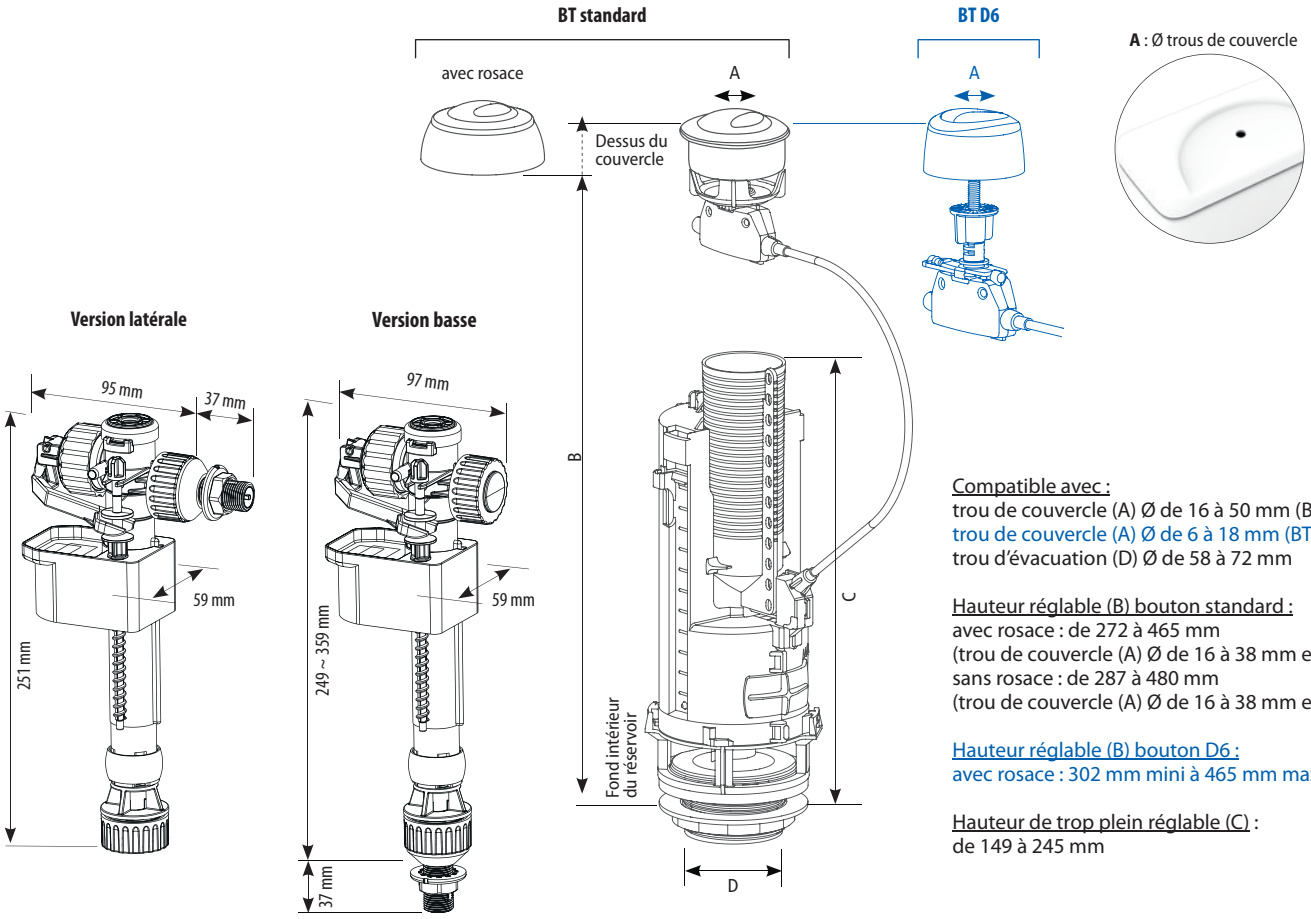

Compatible avec :
trou de couvercle (A) Ø de 16 à 50 mm (BT standard)
trou de couvercle (A) Ø de 6 à 18 mm (BT D6)
trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) bouton standard :
avec rosace : de 272 à 465 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm et de 43 à 50 mm)
sans rosace : de 287 à 480 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm et de 39 à 42 mm)

Hauteur réglable (B) bouton D6 :
avec rosace : 302 mm mini à 465 mm max

Hauteur de trop plein réglable (C) :
de 149 à 245 mm

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPTIMA 50 + BT D6 / 2 EN 1
Réf. : 10 0060 07 (boîte) / Réf. : 10 0060 89 (coque)
Ensemble de chasse universel garanti 10 ans, composé d'un mécanisme spécial rénovation double volume à câble et d'un robinet flotteur hydraulique télescopique compact à alimentation universelle. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

Mécanisme OPTIMA 50 + BT D6, certifié NF équipé d'une commande déportée à câble, d'un trop plein prédécoupé ajustable et livré avec 2 boutons auto réglables chromés (un standard et un bouton compatible avec les trous de réservoir 6 mm utilisé anciennement pour les tirettes). Petite chasse et niveau d'eau résiduel réglables. Hauteur ajustable entre 272 et 480 mm. Compatible avec les trous de couvercle de 6 à 50 mm de diamètre et les trous d'évacuation entre 58 et 72 mm de diamètre.

Robinet 2EN1 télescopique à mamelon 3/8e laiton nickelé, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage.
Version alimentation latérale : H mini/maxi : 251 mm, L 95 mm, P 59 mm.
Version alimentation basse : H mini/maxi : 249/359mm, L 97 mm, P 59 mm

	Référence	Gencod	Packaging		Quantité Palette
			Type	PCB	
Optima 50 D6 / 2 en 1	10 0060 07	3 24723 014720 5	Boîte	10	160
Optima 50 D6 / 2 en 1	10 0060 89	3 24723 014787 8	Coque	5	140

4, quai Antoine 1er / B.P. 219 / MC 98007 MONACO Cedex
Tél. : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.fr