

FITTING LATÓN ROSCAR

Accesorios de latón para instalaciones de fontanería donde la conexión se realiza por medio de rosca

- Latón Europeo en calidad DW (4MS) aprobado para su uso en aplicaciones de agua potable.
- Número de lote marcado en los cuerpos.
- Rosca ISO 228.
- Roscas grafiladas para mejor fijación del sellante.



1) Ni-free solo aplica a los accesorios color latón

FICHA TÉCNICA FITTING LATÓN ROSCAR

DESCRIPCION PRODUCTO

Accesorio de latón para conectar tuberías, accesorios y válvulas mediante unión roscada.

APLICACIONES


Principalmente los accesorios de latón para roscar se recomiendan en instalaciones de:

- Agua potable y ACS.
- Redes de distribución de agua.
- Sistemas de calefacción y climatización
- Aire comprimido

DIMENSIONES GENERALES

UNIÓN LATÓN ROSCAR MACHO - MACHO


Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp . (ºC)*
834003	1/4	16	0 a 120
834005	3/8	16	0 a 120
834010	1/2 L25	16	0 a 120
834020	3/4 L27	16	0 a 120
834030	1	16	0 a 120
834040	1 1/4	16	0 a 120
834050	1 1/2	16	0 a 120
834060	2	16	0 a 120



* Excluida congelación


UNIÓN LATÓN ROSCAR MACHO - MACHO CROMADO

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
834105	3/8	16	0 a 120
834110	1/2 L25	16	0 a 120
834120	3/4 L27	16	0 a 120




REDUCCIÓN LATÓN ROSCAR MACHO - MACHO

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
834503	1/4-3/8	16	0 a 120
834505	1/4-1/2	16	0 a 120
834510	3/8-1/2	16	0 a 120
834515	3/8-3/4	16	0 a 120
834520	1/2-3/4	16	0 a 120
834530	1/2-1	16	0 a 120
834535	3/4-1	16	0 a 120
834540	3/4-1 1/4	16	0 a 120
834545	1-1 1/4	16	0 a 120
834550	1-1 1/2	16	0 a 120
834555	1 1/4-1 1/2	16	0 a 120
834560	1 1/4-2	16	0 a 120
834565	1 1/2-2	16	0 a 120



REDUCCIÓN LATÓN ROSCAR MACHO-MACHO CROMADO

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
834610	3/8-1/2	16	0 a 120
834620	1/2-3/4	16	0 a 120



* Excluida congelación

UNIÓN LATÓN ROSCAR HEMBRA - HEMBRA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
832003	3/8	16	0 a 120
832010	1/2	16	0 a 120
832020	3/4	16	0 a 120
832030	1	16	0 a 120
832040	1 1/4	16	0 a 120
832050	1 1/2	16	0 a 120
832060	2	16	0 a 120



UNIÓN LATÓN ROSCAR HEMBRA - HEMBRA CON TOPE Y CROMADA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
832110	1/2	16	0 a 120



REDUCCIÓN LATÓN ROSCAR HEMBRA - HEMBRA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
832503	1/4-3/8	16	0 a 120
832504	1/4-1/2	16	0 a 120
832505	3/8-1/2	16	0 a 120
832507	1/4-3/4	16	0 a 120
832508	3/8-3/4	16	0 a 120
832510	1/2-3/4	16	0 a 120
832520	1/2-1	16	0 a 120
832525	3/4-1	16	0 a 120
832540	3/4-1 1/4	16	0 a 120
832545	1-1 1/4	16	0 a 120
832555	1 1/4-1 1/2	16	0 a 120
832570	1 1/2-2	16	0 a 120



* Excluida congelación

REDUCCIÓN LATÓN ROSCAR HEMBRA - HEMBRA CROMADA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
832605	3/8-1/2	16	0 a 120
832610	1/2-3/4	16	0 a 120



REDUCCIÓN LATÓN ROSCAR MACHO - HEMBRA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
833000	1/4M-1/8H	16	0 a 120
833003	3/8M-1/8H	16	0 a 120
833001	3/8M-1/4H	16	0 a 120
833004	1/2M-1/8H	16	0 a 120
833002	1/2M-1/4H	16	0 a 120
833005	1/2M-3/8H	16	0 a 120
833008	3/4M-3/8H	16	0 a 120
833010	3/4M-1/2H	16	0 a 120
833028	1M-3/8H	16	0 a 120
833020	1M-1/2H	16	0 a 120
833030	1M-3/4H	16	0 a 120
833035	1 1/4M-1/2H	16	0 a 120
833040	1 1/4M-3/4H	16	0 a 120
833045	1 1/4M-1H	16	0 a 120
833050	1 1/2M-1H	16	0 a 120
833055	1 1/2M-1 1/4H	16	0 a 120
833065	2M-1 1/4H	16	0 a 120
833067	2M-1 1/2H	16	0 a 120



REDUCCIÓN LATÓN ROSCAR MACHO - HEMBRA CROMADA


Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
833105	1/2M-3/8H	16	0 a 120
833110	3/4M-1/2H	16	0 a 120
833130	1M-3/4H	16	0 a 120



* Excluida congelación

ALARGADERA LATÓN ROSCAR MACHO - HEMBRA CROMADA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
830610	1/2 L10	16	0 a 120
830615	1/2 L15	16	0 a 120
830620	1/2 L20	16	0 a 120
830625	1/2 L25	16	0 a 120
830630	1/2 L30	16	0 a 120
830640	1/2 L40	16	0 a 120
830650	1/2 L50	16	0 a 120
830660	1/2 L60	16	0 a 120
830680	1/2 L80	16	0 a 120
830699	1/2 L100	16	0 a 120



ALARGADERA LATÓN ROSCAR MACHO-HEMBRA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
830710	1/2 L10	16	0 a 120
830715	1/2 L15	16	0 a 120
830720	1/2 L20	16	0 a 120
830725	1/2 L25	16	0 a 120
830730	1/2 L30	16	0 a 120
830740	1/2 L40	16	0 a 120
830750	1/2 L50	16	0 a 120
830760	1/2 L60	16	0 a 120
830780	1/2 L80	16	0 a 120
830799	1/2 L100	16	0 a 120



* Excluida congelación

REDUCCIÓN LATÓN MARSELLA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
833510	1/2H-3/8M	16	0 a 120
833522	3/4H-3/8M	16	0 a 120
833525	3/4H-1/2M	16	0 a 120
833530	1H-1/2M	16	0 a 120
833535	1H-3/4M	16	0 a 120
833540	1 1/4H-3/4M	16	0 a 120
833545	1 1/4H-1M	16	0 a 120
833550	1 1/2H-1M	16	0 a 120
833555	1 1/2H-1 1/4M	16	0 a 120
833560	2H-1 1/4M	16	0 a 120
833565	2H-11/2M	16	0 a 120



REDUCCIÓN LATÓN MARSELLA CROMADA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
833610	1/2H-3/8M	16	0 a 120
833625	1/H-3/4M	16	0 a 120



UNIÓN LATÓN HEMBRA - MACHO

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
831504	1/4	16	0 a 120
831505	3/8	16	0 a 120
831510	1/2	16	0 a 120
831520	3/4	16	0 a 120
831530	1	16	0 a 120
831540	1 1/4	16	0 a 120
831550	1 1/2	16	0 a 120
831555	2	16	0 a 120



* Excluida congelación

UNIÓN LATÓN HEMBRA-MACHO CROMADA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
831605	3/8	16	0 a 120
831610	1/2	16	0 a 120



REDUCCIÓN LATÓN ROSCAR MACHO-HEMBRA HEXAGONO INTERIOR

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
839510	1/2M-3/8H	16	0 a 120
839525	3/4M-1/2H	16	0 a 120
839530	1M-3/4H	16	0 a 120
839535	1 1/4M-1H	16	0 a 120



REDUCCIÓN LATÓN ROSCAR MACHO-HEMBRA HEXAGONO INTERIOR, CROMADA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
839610	1/2M-3/8H	16	0 a 120
839625	3/4M-1/2H	16	0 a 120



CODO LATÓN ROSCAR HEMBRA-HEMBRA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
835003	1/4	16	0 a 120
835005	3/8	16	0 a 120
835010	1/2	16	0 a 120
835020	3/4	16	0 a 120
835030	1	16	0 a 120
835040	1 1/4	16	0 a 120
835050	1 1/2	16	0 a 120
835060	2	16	0 a 120



CODO LATÓN ROSCAR HEMBRA-HEMBRA CROMADO

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
835110	1/2	16	0 a 120
835120	3/4	16	0 a 120



* Excluida congelación

CODO LATÓN ROSCAR MACHO-HEMBRA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
836000	1/8	16	0 a 120
836003	1/4	16	0 a 120
836005	3/8	16	0 a 120
836010	1/2	16	0 a 120
836020	3/4	16	0 a 120
836030	1	16	0 a 120
836040	1 1/4	16	0 a 120
836050	1 1/2	16	0 a 120
836060	2	16	0 a 120



CODO LATÓN ROSCAR MACHO-HEMBRA CROMADO

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
836110	1/2	16	0 a 120



CODO LATÓN ROSCAR MACHO-MACHO

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
835505	3/8	16	0 a 120
835510	1/2	16	0 a 120
835520	3/4	16	0 a 120
835530	1	16	0 a 120
835540	1 1/4	16	0 a 120
835550	1 1/2	16	0 a 120
835560	2	16	0 a 120



CODO LATÓN ROSCAR MACHO-MACHO CROMADO

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
835620	3/4	16	0 a 120



* Excluida congelación

TE LATÓN ROSCAR HEMBRA-HEMBRA-HEMBRA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
830505	3/8	16	0 a 120
830510	1/2	16	0 a 120
830520	3/4	16	0 a 120
830530	1	16	0 a 120
830540	1 1/4	16	0 a 120
830550	1 1/2	16	0 a 120
830560	2	16	0 a 120




TE LATÓN ROSCAR MACHO-MACHO-MACHO

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
830305	3/8	16	0 a 120
830310	1/2	16	0 a 120
830320	3/4	16	0 a 120
830330	1	16	0 a 120
830340	1 1/4	16	0 a 120



TAPÓN LATÓN ROSCAR MACHO

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
830203(*)	1/4	16	0 a 120
830205	3/8	16	0 a 120
830210	1/2	16	0 a 120
830220	3/4	16	0 a 120
830230	1	16	0 a 120
830240	1 1/4	16	0 a 120
830250	1 1/2	16	0 a 120
830260	2	16	0 a 120

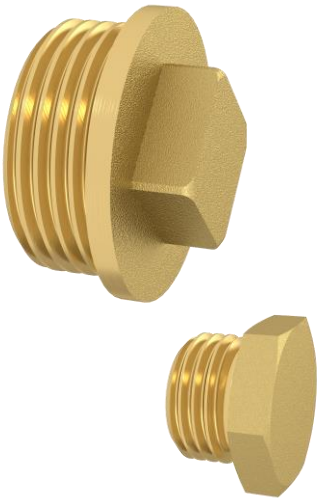


(*)830203


* Excluida congelación

TAPÓN LATÓN ROSCAR HEMBRA

Código	Medidas	PN (bar)	Rango temp. (ºC)*
830000	1/4	16	0 a 120
830005	3/8	16	0 a 120
830010	1/2	16	0 a 120
830020	3/4	16	0 a 120
830030	1	16	0 a 120
830040	1 1/4	16	0 a 120
830050	1 1/2	16	0 a 120
830060	2	16	0 a 120



* Excluida congelación

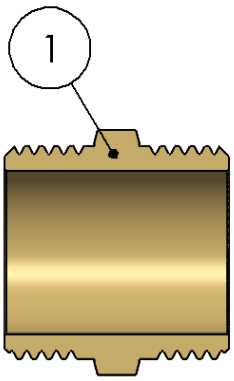

MATERIALES

Item	Componente	Material	Acabado
1	Cuerpo	Latón CW617N	Color latón*

* Acabado variable según modelo

Compatibilidad de fluidos

Fluido	Compatibilidad
Agua potable y agua caliente sanitaria	Excelente

Otros fluidos, contactad con nuestro servicio técnico.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Antes de realizar ninguna acción debe cortarse el suministro de agua en la instalación, asegúrese de que no existe ningún tipo de suciedad o elemento extraño en la conexión a la red. Aplicar el material sellante apropiado en las roscas. La instalación debe realizarse con una herramienta adecuada, preferiblemente con una llave fija para sujetar el accesorio.

Restablecer el suministro de agua y comprobar la estanqueidad de todas las conexiones antes de dejar en servicio la instalación

Todo producto tiene un impacto medioambiental durante su ciclo de vida, incluso una vez retirado de su uso. Todos los componentes de este producto pueden ser reciclados, deposita la válvula en un punto de reciclado o punto verde una vez termine su uso. Válvulas Arco se reserve el derecho a cambiar el producto o sus especificaciones técnicas sin previo aviso.

FT80010ESP – Edición 2024-12

Arco S.L., Avda. del Cid 16,
46134 Foios, Valencia. Spain.
www.valvulasarco.com