Sanipro Xr UP



5 m

100 m

Fiche produit Vue éclatée

AVANTAGES PRODUIT


- Permet d'installer une salle d'eau complète
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil ni vider la cuve
- Remplacement facile d'un ancien modèle

RACCORDEMENTS

Diamètre ext. de refoulement : 22/28/32 mm

Diamètre ext. des entrées : 40, 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation sans démonter l'appareil et sans démonter la cuve






Couteau mono-lame

CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

COURBE DE DÉBIT

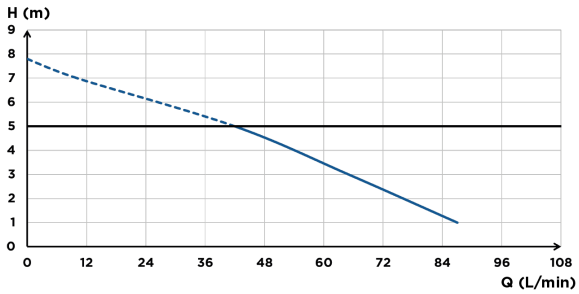

Hauteur max. conseillée : 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	4
Diamètre ext. des entrées	40, 100 mm
Diamètre ext. de refoulement	22/28/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	130 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	7 kg
Code EAN	3308815074108
Code usine	**SRUPSTD**

PRODUITS ASSOCIÉS

Sanialarm
3308810042799
ALARM



Détartrant Sanibroyeur 2/5 L
3308815090450
DET2LFR
3308819899011
DETFR



DIMENSIONS

