

MAÉLINE 2 LATÉRAL
MAÉLINE 2 CENTRAL

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
VERSION EAU CHAUDE

DESCRIPTIF DE LA GAMME

C'est le radiateur fonctionnel de la famille. Grâce à ses finitions soignées et à son design élégant aux formes douces et arrondies, la gamme Maéline 2 s'intègre harmonieusement à toutes les pièces humides trouvant sa place dans les espaces les plus restreints. Robuste mais discret de part son raccordement par le bas, Maéline diffuse une douce chaleur, Maéline 2 aime vos serviettes et vos draps de bains. Avec un prix très accessible, Maéline 2, c'est la simplicité même pour le neuf ou la rénovation.

- Radiateur en acier.
- Collecteur tunnel (30 x 40 mm).
- Élément ronds soudés dans collecteur (ø 22 mm).
- 2 orifices alimentation 1/2"".
- 1 purgeur et 1 bouchon 1/2"".
- Pression de service 10 bars.
- Température de service maximale 120°C.
- Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Finition Blanc brillant Ral 9016.

MAÉLINE EAU CHAUDE.

- 2 modèles : raccordement central ou latéral par le bas.
- 2 largeurs en 500 et 600 mm.
- Hauteurs de 775 à 1 856 mm.






MAÉLINE LATÉRAL / CENTRAL

RADIATEUR ACIER SÈCHE-SERVIETTES

MONTAGE

DIMENSIONS

MODÈLES LATÉRAL	MODÈLES CENTRAL	NOMBRE DE TUBE	HAUTEUR H MM	LARGEUR L MM	ALIMENTATION ENTRAXE E MM	EN442 WATT	WATT* ΔT 30K	POIDS KG
C2MC08005	**C2ME08005**	16	775	500	50 / 456	357	192	5,8
C2MC12005	**C2ME12005**	22	1 217	500	50 / 456	511	269	8,3
C2MC15006	**C2ME15006**	28	1 469	600	50 / 556	737	388	11,9
C2MC18006	**C2ME18006**	34	1 856	600	50 / 556	922	484	14,6

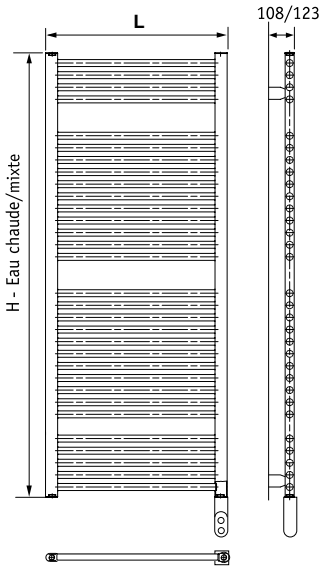

OPTIONS

KITS RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

Nous proposons pour ce modèle de sèche-serviettes un kit électrique pour les utilisations en inter saisons et estivales avec résistance et thermostat intégré. Il se monte sur un des tubes collecteurs, simplement sur la version à raccordement central, ou avec le Té de raccordement livré en série sur la version classique latéral.



	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CODE EAN 13	HAUTEUR MM
Kit 300 W pour les hauteurs < 1200	**7710092**	Kit résistance SSH800 **300 W**	3588691575627	770
Kit 600 W pour les hauteurs < 1800	**7710093**	Kit résistance SSH1200 **600 W**	3588691575634	1200
Kit 900 W pour les hauteurs > 1800	**7710094**	Kit résistance SSH1500 **900 W**	3588691575641	1500

KITS DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

- **Robinetterie à intégrer :** ce modèle permet une alimentation discrète par le dessous et une intégration de la robinetterie.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Raccord orientable (Pack 10)	**C89091541**
Tête thermo VT 0,6	**CC9091500**
Tête thermo VT 0,3	**CC9091501**

Tête thermo VT 0,3




ou



Tête thermo VT 0,6

Raccord orientable (Pack 10)



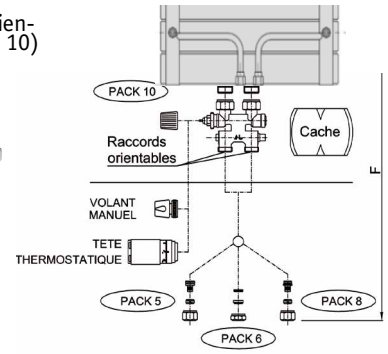

FIXATION

Tous les modèles sont livrés avec leurs supports muraux pour un montage simple, rapide et sécurisé dans le temps. Les consoles permettent un réglage de l'écart avec le mur pour le rattrapage des irrégularités.



MAÉLINE 2 LATÉRAL / CENTRAL

SÈCHE-SERVIETTES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PUISSANCES

Puissances thermiques en Watt pour chaque modèle suivant différents Δt °K

CE EN 442

ΔT °K	MAÉLINE LATÉRAL / CENTRAL			
	500/775	500/1217	600/1469	600/1856
20	119	165	238	297
21	126	175	253	315
22	134	186	267	334
23	141	196	283	353
24	148	207	298	372
25	156	218	313	391
26	163	228	329	410
27	171	239	344	430
28	178	250	360	450
29	186	261	376	470
30	194	272	392	490
31	201	284	408	510
32	209	295	425	531
33	217	306	441	551
34	225	318	458	572
35	233	329	474	593
36	241	341	491	614
37	249	353	508	635
38	257	364	525	656
39	265	376	542	678
40	273	388	560	700
41	282	400	577	721
42	290	412	594	743
43	298	424	612	765
44	306	437	629	787
45	315	449	647	809
46	323	461	665	832
47	332	473	683	854
48	340	486	701	877
49	348	498	719	899
50	357	511	737	922
51	366	524	755	945
52	374	536	774	968
53	383	549	792	991
54	391	562	810	1014
55	400	575	829	1037
56	409	588	848	1061
57	418	601	866	1084
58	426	614	885	1108
59	435	627	904	1132
60	444	640	923	1155


Puissances eau chaude selon : EN 442.

MAÉLINE 2 LATÉRAL / CENTRAL


SÈCHE-SERVIETTES

CÔTES DE FIXATION ET D'ENCOMBREMENT


MAÉLINE 2 LATÉRAL

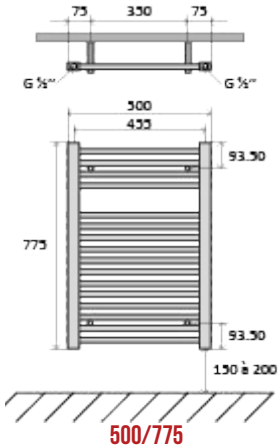


500/775

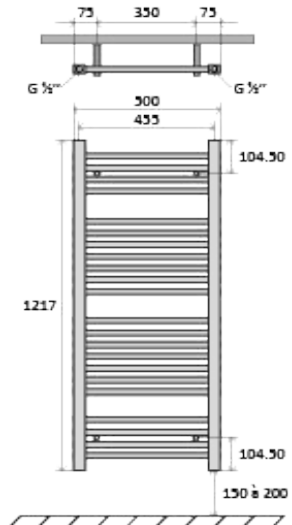

500/1217

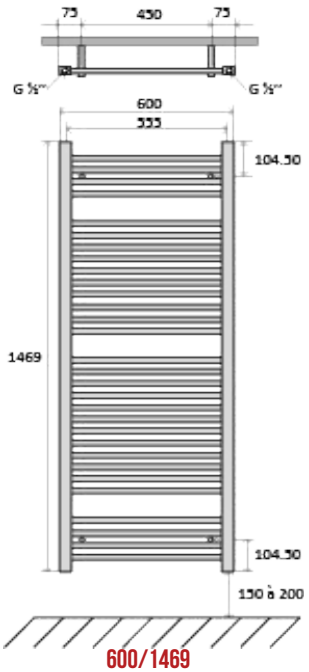


600/1469

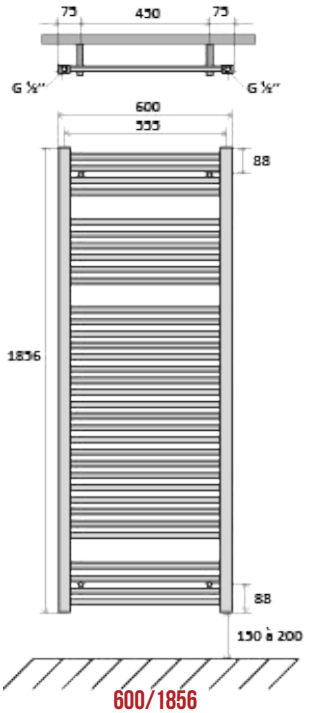


600/1856


MAÉLINE 2 CENTRAL

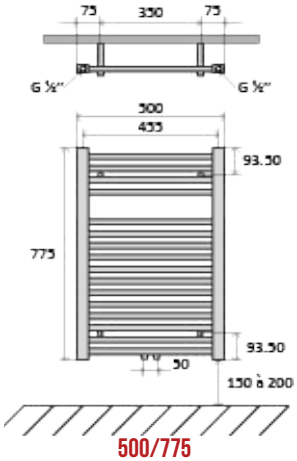


500/775

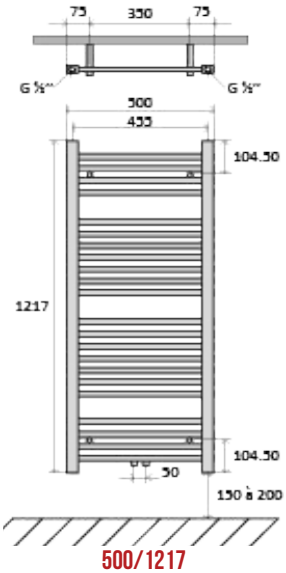

500/1217

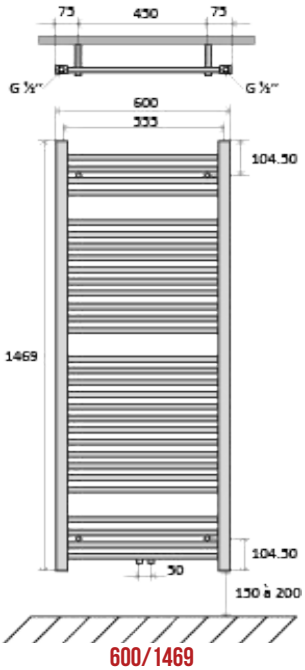

600/1469

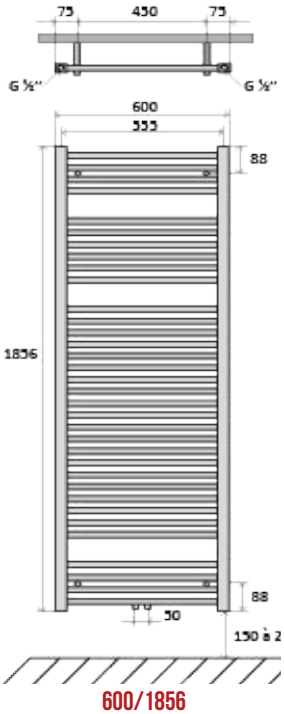

600/1856