Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

TF-VI280-R32 Pompe à vide double étage 198 L/min - 1 HP

Vacuomètre intégré et vide protégé

La pompe à vide Value Série R32 TF-V-i280-R32 est **spécialement conçue pour les gaz R32 et R1234yf**.
La pompe à vide TF-V-i280-R32 Série R32 évolue. **Son nouveau design protège le vacuomètre haute précision qui est désormais intégré au corps de la pompe.**

Elle est précise, puissante et rapide grâce à ses deux étages. Le vide ultime est plus élevé.

Son système anti-refoulement évite le retour d'huile vers le système de réfrigération.

Son filtrage permanent évite l'entrée de particules étrangères dans la chambre de la pompe.

Un voyant latéral et une indication de bas niveau d'huile préviennent des risques consécutifs à un manque d'huile.

Son moteur est de conception antidéflagrante.

Caractéristiques générales

Alimentation	230 Vca - 50 Hz
Raccords	1/4" flare
Débit	7 CFM 198 l/min
Vide final	15 microns
Puissance maxi.	1 HP
Poids	17 Kg

Dimensions

Dimensions	395 x 145 x 262 mm




NOUVEAUTÉ VALUE

Avantages:
- Construction robuste, haut de gamme, sécurisée - pour l'industrie du Froid
- Fabrication selon Certificat ISO 9001- Norme CE- Directive 2002/95/EC(RoHS)
- Pompes à huile interne pour optimiser la lubrification
- Thermostat de sécurité intégré au moteur
- Poignée ergonomique

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France

Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

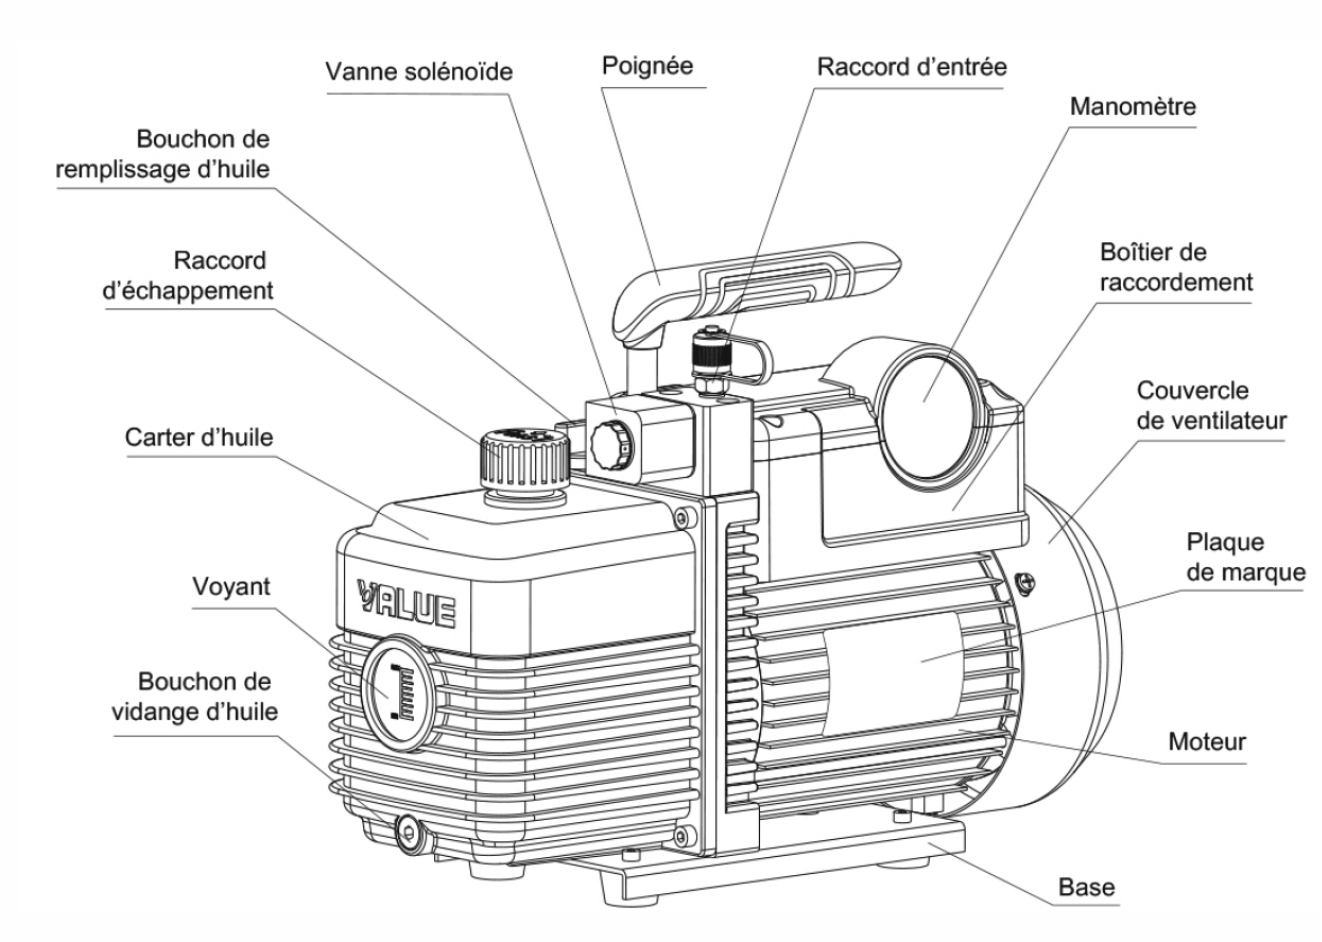

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France