
PRO NORM

GARANTIE

Référence : **104010301**

# RÉDUCTEUR DE PRESSION RÉGLABLE À MEMBRANE DOUBLE FEMELLE 3/4" - NF



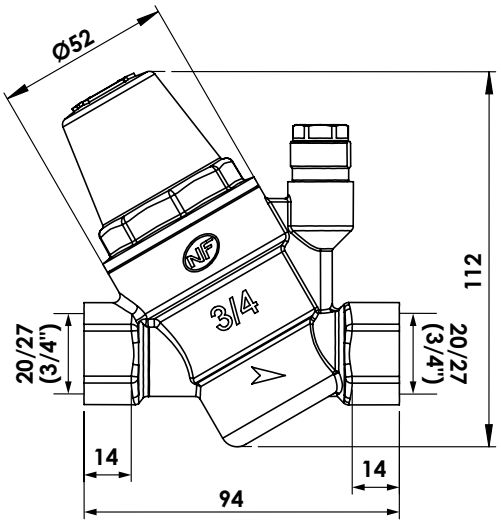


- **• RÉGLABLE TRÈS FACILEMENT PAR LE DESSUS AVEC UNE CLÉ 6 PANS.**
- **• COMPACT POUR UN ENCOMBREMENT RÉDUIT.**
- **• MONTAGE TOUTES POSITIONS POUR S'ADAPTER À TOUTES LES INSTALLATIONS.**
- **• PRESSION D'ENTRÉE MAXI : 30 BARS**
- **• CORPS ET RACCORD EN LAITON POUR UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ**
- **• NORMÉ ACS**
- **• GARANTIE 10 ANS**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** |  Insensible au calcaire.  - Réglable très facilement par le dessus avec une clé 6 pans. - Compact pour un encombrement réduit. - Montage toutes positions pour s'adapter à toutes les installations. - Raccordement Double Femelle 3/4" - Pression d'entrée maxi : 30 bars - Pression de sortie réglable de 1 à 5 bars (pré-réglé à 3 bars pour 8 bars en amont) - Température de service maxi. : 80°C. - Corps et raccord en laiton pour une plus grande durabilité - Garantie 10 ans. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Pression amont maxi : 30 bars. Pression de réglage en aval : 1 à 5 bars (préréglé à 3 bars) Réglable par clé 6 pans Double Femelle 3/4" Température de service maxi. : 80°C Normé ACS Corps en laiton |
| **APPLICATIONS** | Permet de protéger vos équipements et installations en réduisant la pression de l'eau en provenance des fournisseurs<br>Permet la réduction de la consommation d'eau |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Corps laiton brut<br>Température de service maxi. 80°C.<br>Pression d'entrée maxi. 30 bars. |
| **COMPATIBILITÉ** | Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | Bien respecter le sens de montage indiqué sur le corps<br>Le montage ne peut s'effectuer qu'en aval d'une pré-détente |

**PERFORMANCES**