
somatherm

2 GARANTIE

Référence : **2233-05-26**

ENSEMBLE COMPLET DE 2 COLLECTEURS INOX POUR PLANCHER CHAUFFANT - 5 DÉPARTS

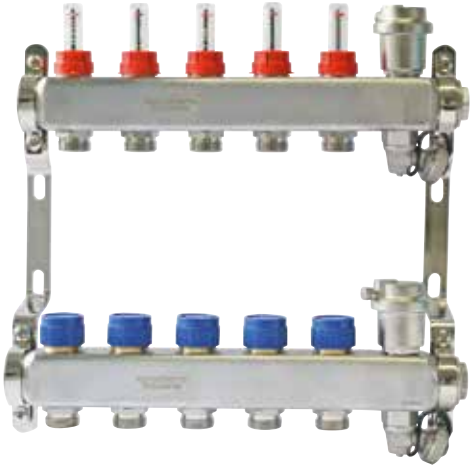

- **COLLECTEURS PRÉ-MONTÉS**
- **MATÉRIAU INOX QUI PERMET D'ASSURER LA SÉCURITÉ**
- **BILLES EN LAITON POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE**

somatherm

DESCRIPTION	• Cet ensemble de 2 collecteurs doté de 5 départs pour plancher chauffant est livré pré-monté et avec les supports de fixation pour gagner du temps et faciliter le montage. • De conception monobloc, ces collecteurs assurent une haute performance tout en limitant la formation de boue dans le circuit d'eau grâce à son corps en matière inox 304. • Le raccordement en 1" de ces collecteurs garantit un débit optimal. Les sorties d'alimentation des boucles en 3/4EK facilitent la pose. • Cet ensemble complet comporte 1 collecteur avec débitmètres intégrés et 1 collecteur thermostatisable livré avec volants manuels qui peuvent être remplacés par des têtes électro-thermiques asservies à un thermostat permettant une régulation pièce par pièce. • Livré avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du plancher chauffant.
CARACTÉRISTIQUES	• 2 collecteurs 5 départs pour Plancher Chauffant • Corps monobloc en inox 304 • Livré pré-monté • Raccordement : départ et retour Femelle 1" - sortie raccord 3/4EK • Entraxe : 50 mm • Longueur : 276 mm • Température max. : 95°C • Pression max. : 10 bar • Composé de : - 1 collecteur thermostatisable livré avec volants manuels - 1 collecteur avec débitmètres réglables de 1 à 5 l/mn - 2 robinets de vidange sortie 3/4" - 2 purgeurs d'air automatiques à sortie latérale - 1 jeu de 2 supports de collecteur • Livré sans vanne, ni porte-thermomètre
APPLICATIONS	Plancher chauffant
CONDITIONS D'UTILISATION	• Ne convient que pour l'utilisation préconisée.
COMPATIBILITÉ	• Convient pour tous types d'installation de plancher chauffant.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Pour le raccordement sur les collecteurs, veillez à ce que les tubes ne subissent ni tensions, ni pliures, ni torsions

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Les sorties d'alimentation des boucles en 3/4EK facilitent la pose. • Cet ensemble complet comporte 1 collecteur avec débitmètres intégrés et 1 collecteur thermostatisable livré avec volants manuels qui peuvent être remplacés par des têtes électro-thermiques asservies à un thermostat permettant une régulation pièce par pièce. • Livré avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du plancher chauffant.