
MERKUR

ACS CONFORMITÉ SANITAIRE

2 GARANTIE

Référence : **103930**

CARTOUCHE RECHARGEABLE DOUBLE ACTION ANTI-CALCAIRE ET ANTI-CORROSION. 12 MOIS

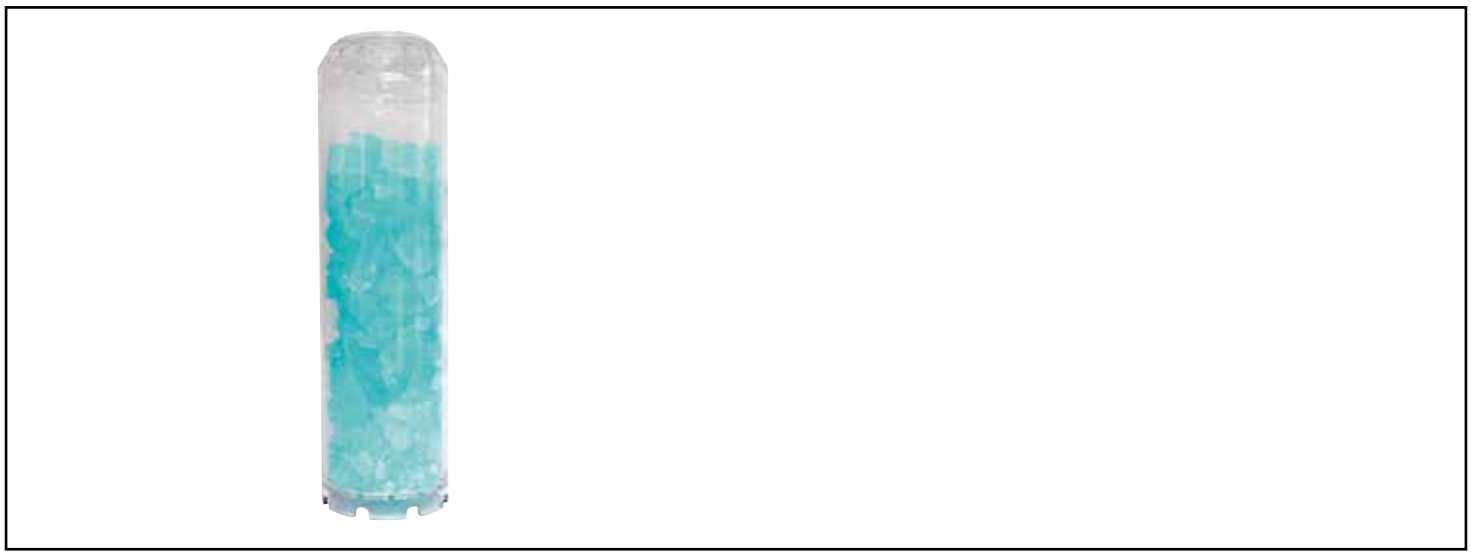

- **• SÉQUESTRATION DU CALCAIRE**
- **• EVITE LA CORROSION**
- **• COMPATIBILITÉ AVEC TOUS LES PORTES-FILTRES STANDARDS**
- **• CERTIFICATION ACS**
- **• FABRICATION EUROPÉENNE**

DESCRIPTION	Composée de cristaux silicophosphate de qualité alimentaire, cette cartouche assure une double action : il inhibe la formation du tartre et contribue à lutter contre la corrosion de votre installation sanitaire. La structure du silicophosphate induit un dosage homogène dans le temps et assure une efficacité jusqu'à 100 °C. Rechargeable. Qualité d'eau constante. Préserve les sels minéraux. Durée de vie : 12 mois. Débit max : 2 m3/h Température max : 55 °C Hauteur standard : 9" 3/4 Diamètre : 2,75
CARACTÉRISTIQUES	Cartouche anti-calcaire et anti-corrosion : Principe actif : cristaux de silicophosphate Dimensions : 9"3/4 Ø72 mm Cristaux de silicophosphate conforme à EN 1208-2005 Durée de vie : 12 mois Certification ACS
APPLICATIONS	Cartouche de cristaux de silicophosphate limitant la formation de tartre et protégeant les canalisations et appareils sanitaires de la corrosion Limite la formation du tartre jusqu'à une température de 55 °C et dépose un film protecteur contre la cor
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimension : 9"3/4
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les porte-filtres
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Cartouche à remplacer tous les 24 mois (2 ans)

AYOR Water care – 165 avenue Gaston Imbert – 13790 ROUSSET – 04 42 73 03 92 – www.ayor.fr

ayor

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement