PRO NORM


ACS CONFORMITÉ SANITAIRE

5 GARANTIE

Référence : **3192-15**

RÉGULATEUR DE PRESSION À CARTOUCHE INTERCHANGEABLE - DOUBLE FEMELLE 1/2



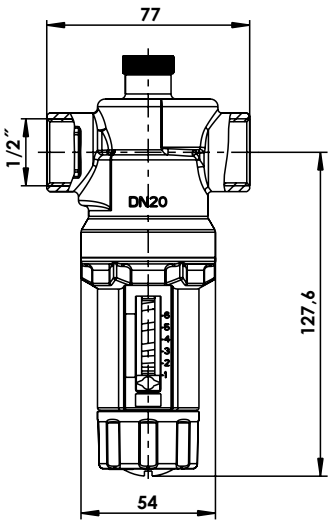

- **• RÉGLABLE MANUEL TRÈS FACILE PAR LE DESSUS GRÂCE À UNE MOLETTE**
- **• MONTAGE TOUTES POSITIONS POUR S'ADAPTER À TOUTES LES INSTALLATIONS.**
- **• PRESSION D'ENTRÉE MAXI : 25 BARS**
- **• CORPS ET RACCORD EN LAITON POUR UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ**
- **• CARTCOUHE INTERCHANGEABLE SANS DÉMONTAGE DU RÉGULATEUR**
- **• NORMÉ ACS**
- **• PRISE MANOMÈTRE (UNE OU DEUX SELON LE DIAMÈTRE), DESSUS OU LATÉRALE**
- **• FILTRE INOX INTÉGRÉ POUR PROTÉGER LA CARTOUCHE**
- **• GARANTIE 5 ANS**

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

ayor

DESCRIPTION	Régulateur de pression à cartouche pour eau, air comprimé et gaz neutres. - Conforme à la norme européenne EN 1567 - PN 16. - Raccordement Double Femelle 1/2" - Pression d'entrée 25 bars maxi - Pression de réglage aval de 1 à 6 bars (pré-réglé à 3 bars). - Température de service 80°C maxi - Répond aux plus hautes exigences acoustiques européennes selon EN ISO 3822 - Prise manomètre sur le-dessus - Cartouche interchangeable avec remplacement aisé sans démontage du corps - Filtre mécanique placé en position coaxiale - Montage toutes positions - Applications: eau, air comprimé et gaz neutres. - NF -Garantie 5 ans.
CARACTÉRISTIQUES	Régulateur de pression à cartouche interchangeable Double Femelle 1/2" PN 16. Pression d'entrée maxi : 25 bars Pression de réglage aval de 1 à 6 bars (pré-réglé à 3 bars) Température de service 80°C maxi Conforme aux normes européennes EN 1567 et EN ISO 3822 Corps en laiton. Filtre mécanique placé en position coaxiale. Prise manomètre sur le-dessus. NF Garantie 5 ans.
APPLICATIONS	Adduction d'eau
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression max : 25 bars Température max : +80°C Pression de sortie : de 1 à 6 bars
COMPATIBILITÉ	Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Raccordements sur des filetages 1/2" Les étanchéités doivent être réalisées avec du téflon ou de la résine anaérobie

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Applications avec des produits autres que l'eau et l'air.
PRESCRIPTION DE POSE	Démonter la cartouche interchangeable : 1- Fermer les robinets d'arrêt en amont et en aval du régulateur de pression. 2 - Dévisser l'écrou de raccordement 1, puis retirer la cartouche 2 3 - Nettoyer à l'eau froide uniquement.