somatherm

CONFORMITÉ SANITAIRE


GARANTIE

Référence : **86-15-20**

3540730860156

# ROBINET D'ARRÊT À PURGE POUR COMPTEUR M1/2" ECROU TOURNANT 3/4" MANETTE PAPILLON



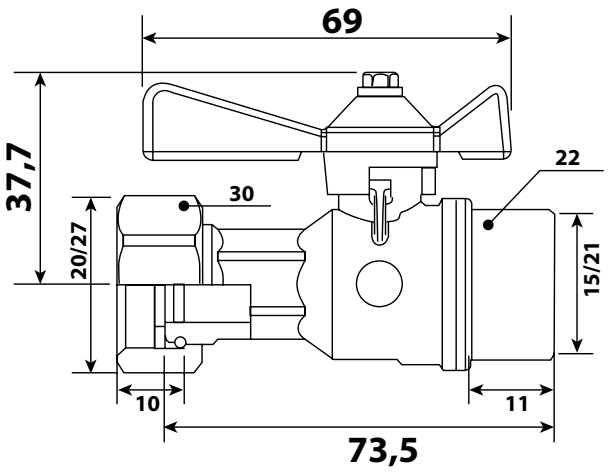


- **RACCORDEMENT À SERRAGE PAR BAGUE INTÉRIEURE POUR UN PARFAIT MAINTIEN**
- **SORTIE ECROU TOURANT 3/4" PLOMBLABLE POUR SÉCURISER VOTRE INSTALLATION ET FACILITER LE REMPLACEMENT DU COMPTEUR D'EAU**
- **MANETTE PAPILLON 1/4 DE TOUR POUR FACILITER LA MANIPULATION**
- **L'ÉTANCHÉITÉ ASSURÉE PAR DOUBLE JOINT TORIQUE GARANTIT UNE SÉCURITÉ OPTIMALE**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Robinet d'arrêt avec purge pour compteur en laiton pour une bonne tenue dans le temps. - Raccordement droit entrée Mâle 1/2" et sortie Ecrou tournant 3/4" plomblable pour sécuriser votre installation et faciliter le remplacement du compteur d'eau. - Le robinet à purge permet de casser la pression pour faciliter l'intervention sur le réseau.- Manette papillon 1/4 de tour pour faciliter la manipulation. - L'étanchéité assurée par double joint torique garantit une sécurité optimale. - Normé ACS. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Robinet d'arrêt avec purge pour compteur. Corps droit en laiton. Mâle 1/2" Ecrou tournant 3/4" plomblable. DN 15. Manette papillon. Bille PN 25. Double joint torique. Température utilisation : -5°c à +90°C. |
| **APPLICATIONS** | • Le robinet d'arrêt permet l'isolation du compteur et du réseau.<br>• Le robinet d'arrêt à purge permet de casser la pression pour faciliter l'intervention sur le réseau. |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Bille pleine PN 40 bars |
| **COMPATIBILITÉ** | Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable<br>Compatible avec tous les compteurs avec les raccords au diamètre correspondant |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | • S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre et de son alignement amont-aval.<br>• L'étanchéité doit être réalisée avec du téflon ou de la résine anaérobie. |

| | |
|---|---|
| GARANTIE ET EXCLUSION | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Nettoyer et purger soigneusement les tuyauteries de tous résidus. Vérifier l'alignement des canalisations pour que le régulateur ne subisse la moindre contrainte mécanique. Poser le régulateur dans le sens de l'écoulement du fluide (sens de la flèche sur le produit). Controler la dureté de l'eau: si l'eau est calcaire, prévoir l'installation d'un appareil de traitement de l'eau. Le couple de serrage doit être adapté au régulateur de pression (30 N.m max). |

04/07/25

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

une marque du groupe ayor