somatherm

GARANTIE 2 ANS


GARANTIE

Référence : **L452-15**

3540737805884

# FLEXIBLE D'ALIMENTATION POUR MACHINE À LAVER - DROIT ET COUDÉ FF3/4" - L = 1,5M



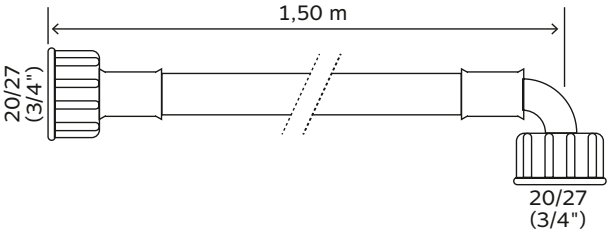


- **RACCORDEMENT PAR DOUBLE ÉCROUS TOURNANTS POUR FACILITER L'INSTALLATION**
- **JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉS POUR SÉCURISER L'INSTALLATION.**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Flexible d'alimentation pour machine à laver. - Raccords droits Femelle-Femelle coudé 3/4". - Longueur : 1,5 mètres. - Matière thermo-gomme. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Flexible d'alimentation pour machine à laver. Raccords droits Femelle-Femelle coudé 3/4". Longueur : 1,5 mètres. Matière thermo-gomme. Normes ISO6804 et EN61770. |
| **APPLICATIONS** | Alimentation pour machines à laver |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Pression maxi. d'utilisation : 4 bars<br>T°C maxi. d'utilisation : 25°C |
| **COMPATIBILITÉ** | Compatible avec toutes les marques courantes de machine à laver, lave-linge et lave vaisselle |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | Ne convient que pour l'eau froide. |

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet de distribuer de l'eau dans une habitation. |
| GARANTIE ET EXCLUSION | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mecaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Raccords droits Femelle-Femelle coudé 3/4". - Longueur : 1,5 mètres. - Matière thermo-gomme. |

26/07/25