somatherm

CONFORMITÉ SANITAIRE


GARANTIE

Référence : **2985-14**

3540737806423

# FLEXIBLE SANITAIRE - RACCORD BICONE TUBE CUIVRE Ø14 - FEMELLE 3/4" L: 500MM DN10



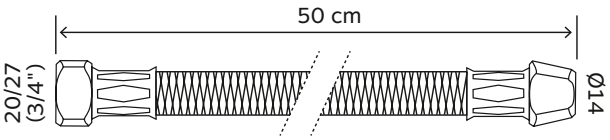


- **FLEXIBLE COMPOSÉ D'UNE TRESSE EN ACIER INOX POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION**
- **RACCORDEMENT À COMPRESSION EN LAITON NICKELÉ POUR UNE INSTALLATION FACILE PAR SIMPLE SERRAGE SUR TUBE MÉTALLIQUE**
- **L'ÉCROU TOURNANT ACCÉLÈRE L'INSTALLATION GRÂCE À SON EMPREINTE 6 PANS**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Flexible de raccordement sanitaire. - Ecrou tournant 3/4 et raccord bicône pour tube cuivre de 14 mm. - Les raccords en matière laiton nickelé appportent une meilleure durabilité dans le temps. - Tuyau en EPDM tressé en acier inoxydable assurant une parfaite résisance mécanique et une protection anti-corrosion. - Etanchéité assurée par joint plat intégré pour une facilité et une rapidité d'installation. - La souplesse du flexible permet d'accéder aux endroits les plus restreints. - Produit répondant aux exigences à la norme ACS et à la certification QB pour une garantie de fiabilité sur vos installations sanitaires. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Tuyau de raccordement sanitaire. Matière EPDM tressé acier inox. Raccords en laiton nickelé. Ecrou tournant 3/4 et raccord bicône pour tube cuivre diamètre 14 mm Longueur : 500mm DN 8. Pression max. : 10 bars Température max. : 90°C. Normé ACS Certifié QB. |
| **APPLICATIONS** | Permet d'alimenter un appareil sanitaire à partir de l'eau du réseau d'eau potable. |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Pression maxi. d'utilisation : 4 bars<br>T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C |
| **COMPATIBILITÉ** | Compatible sur tous pas de vis standards en plomberie |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | Usage exclusivement réservé au réseau d'eau potable.<br>Veiller à éviter toutes torsions et tensions exercées sur le flexible. |

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. |
| GARANTIE ET EXCLUSION | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mecaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Etanchéité assurée par joint plat intégré pour une facilité et une rapidité d'installation. |

26/07/25

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

une marque du groupe ayor