somatherm


CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE 2 ANS

Référence : **860-26**

3540738602697

BOUCHON FEMELLE 1" - TYPE 300 - LAITON BRUT

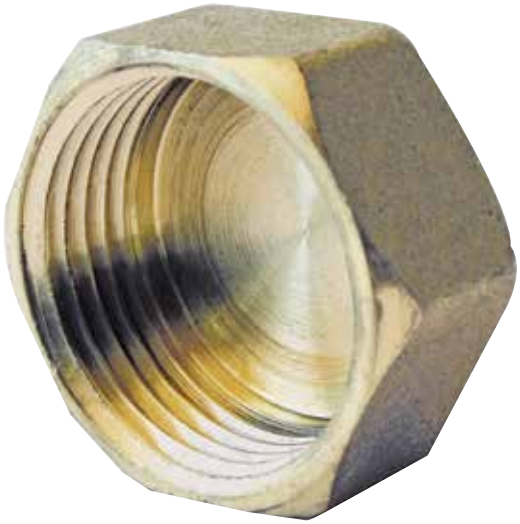

RACCORD EN LAITON BRUT POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.

LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE

DESCRIPTION	Bouchon Femelle 1" pour isoler temporairement ou définitivement toute ou partie d'une canalisation. - La matière en laiton brut confère une bonne longévité et une grande résistance à la corrosion. - L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat adapté au fluide (non fourni).
CARACTÉRISTIQUES	Bouchon Matière : laiton brut Raccord : Femelle 1
APPLICATIONS	Raccord à visser pour réaliser des raccordements de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier un joint plat.
COMPATIBILITÉ	Produit conforme aux normes en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite. Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.
PRESCRIPTION DE POSE	Les étanchéités doivent être réalisées avec des produits ACS pour la partie sanitaire et, jamais avec de la pate et filasse

25/07/25