Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com



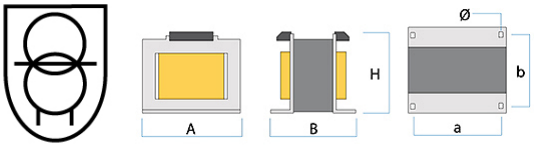

EUR100 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SÉCURITÉ 24V - 100VA - IP00

Référence commerciale : 11181
Référence technique: S03Q18LR00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-6
Puissance : 100 VA
Tension primaire : 230-400V
Tension secondaire : 24V (0-24V)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : sécurité
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 6,2 W
Pertes en charge : 7,3 W
Chute de tension : 6,,8 %
UCC : 9 %
Rendement : 88,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 87 x 98 x 84 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 70 x 70 mm
Diamètre de fixation (ø) : 6x10 mm
Poids : 2,4 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 1A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 1A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 0,5A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1A
Secondaire 24V : 1 x 4A

OPTIONS:

Aucune option trouvée.