Coude 90° AE48C Air Excellent

Référence : 189034


Présentation du produit

Le coude à 90° AE48C permet de raccorder deux conduits AE48C afin de former un angle droit dans votre installation. Il assure une mise en place rapide, fiable et sans outil. Le coude comprend deux joints-clic AE48C.

- Connexions étanches à l'air pour une performance fiable du système
- Faible perte de pression pour réduire la consommation d'énergie des ventilateurs
- Installation rapide et sans outil
- Conception légère pour une manipulation aisée
- Certifié TÜV SÜD pour la qualité et la sécurité



Dimensions produit

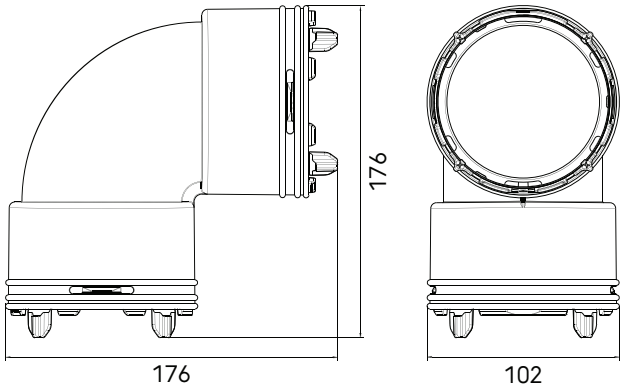

Contenu du kit

Le coude AE48C se compose : d'un coude AE48C et de joints-clic

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-14-10-2026-FR-FR

Coude 90° AE48C Air Excellent

Référence : 189034

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Vert
Antistatique	☑
Antimicrobien	☑
Diamètre extérieur	90 mm
Performance	
Performances d'isolation	NaN
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Zeta insufflation 1 connexion	0,9
Extrait de Zeta 1 connexion	0,9
Dimensions	
Longueur brute	176 mm
Largeur	176 mm
Hauteur	102 mm
Poids net	0,135 kg

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-14-10-2026-FR-FR

Coude 90° AE48C Air Excellent

Référence : 189034

Caractéristiques techniques



	Coude AE48C 90°	
Zeta [-]	0,9	
Nombre de conduits	1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0
5	0,3	0,1
10	0,6	0,2
15	0,9	0,5
20	1,3	0,8
25	1,6	1,3
30	1,9	1,9
35	2,2	2,6
40	2,5	3,4
45	2,8	4,2
50	3,1	5,2
55	3,5	6,3
60	3,8	7,6
65	4,1	8,9
70	4,4	10,3
75	4,7	11,8
80	5,0	13,4

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-14-10-2026-FR-FR