
Fiche technique



Sanpress-Applique murale
avec SC-Contur
- raccord à sertir, taraudage Rp
équipement
Joint EPDM, bride de fixation
modèle 2225.5

article 444 556

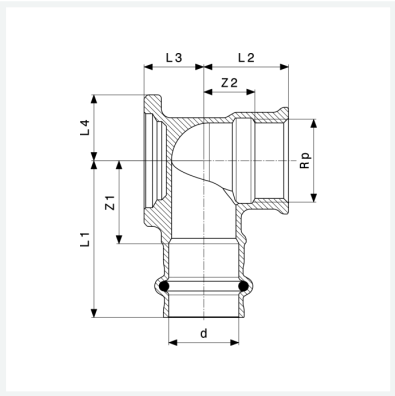

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	16
Filet femelle cylindre	Rp	½
Cotes d'encombrement 1	Z1	23 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	12 mm
Longueur 1	L1	42 mm
Longueur 2	L2	22 mm
Longueur 3	L3	15 mm
Longueur 4	L4	18 mm
Poids	116 g	
Volume	124,32 cm³	

Fiche technique



Sanpress-Applique murale
avec SC-Contur
modèle 2225.5
article 444 556

Caractéristiques

Matériau	bronze au silicium