
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE ACCESS SH



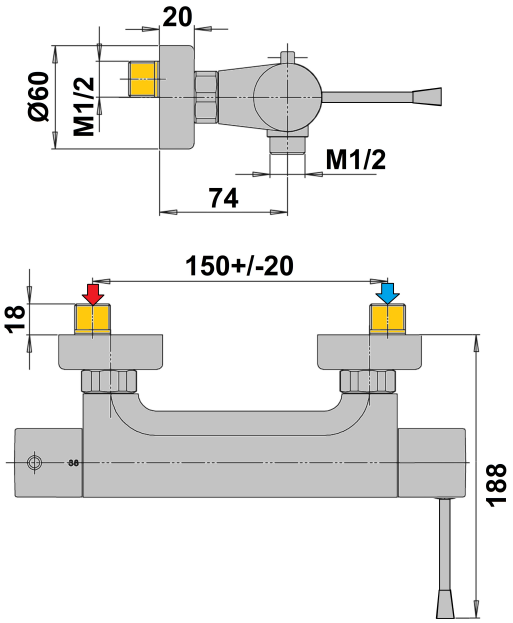

Ref : **88CR511THLM**

Collection : **Access SH**
E2 C2 A2 U3

Finition : **Chrome**
Débit : **17.0** l/min

Caractéristiques techniques :

Butée de température maxi verrouillée à 50°C.
Sécurité antibrûlure : un système de sécurité qui coupe automatiquement et instantanément l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide. Manette ergonomique
Ouverture et fermeture du débit par mécanisme céramique sur 1/4 tour
Température eau chaude maxi : 70°C (utilisation brève)
Manette ouverture en laiton ergonomique avec tige laiton longueur 110 mm
Livré avec raccords excentriques et rosaces Ø 66 mm